

KT110PE

Produktfamilie Dunstabzugshaube Art der Dunstabzugshaube Wandhaube

Trapez Design Umluft/Abluftbetrieb ja

Oberfläche lackiert Material

Art des Edelstahls Gebürstet

EAN-Code 8017709211707

Produktbreite 110 cm Ästhetik Victoria Farbe Creme Hochglanz Oberfläche Markenlogo Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung

Anzahl der Bedienknebel Bedienknebel

2

Bedienknebel

Farbe/Ausführung der

Bedienknebel

Victoria

Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe

Technische Eigenschaften





2 Anzahl der Beleuchtungen

Art der Beleuchtung **LED** Beleuchtungsleistung 1 W Skala der Licht-3000 K

Temperatur

Luftstrom bei maximaler 820 m³/h

Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

275 W Motorleistung

Anzahl der Fettfilter

Art der Fettfilter Aluminium Durchmesser für 150 mm

Motoranschluss

Min. Sicherheitsabstand 750 mm

zu Gas-Kochfeld

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

zu Elektro-Kochfeld

Luftrückschlagklappe Ja



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	326	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	554	63
Intensiv	784	71

784 m³/h

Technische Daten / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch 57 kWh/Jahr (AEChood) Energieeffizienzklasse (auf A einer Skala von A+++ bis D) Fluiddynamische Effizienz 31.1 (FDEhood) Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) Beleuchtungseffizienz 83.2 lux/W (LEhood) Beleuchtungseffizienzklasse A (LEhood) **Fettabscheidegrad** 69.2 % (GFEhood) Klasse für den D **Fettabscheidegrad** (GFEhood) Luftstrom bei minimaler 326 m³/h Geschwindigkeit (Qmin) Luftstrom bei maximaler 554 m³/h

A-bewertete 49 dBA Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) A-bewertete 63 dBA Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) A-bewertete 71 dBA Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) Energieeffizienzindex 52.2 (EEI hood) Volumenstrom im 413 m³/h Bestpunkt (Qbep) Statistischer 456 Pa Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) Elektrische 168 W Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) Beleuchtungsleistung 2 W Durchschnittliche 183 lux Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) A-bewertete 63 dBA Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)

Elektrischer Anschluss

Geschwindigkeit (Qmax)

oder Schnelllaufstufe

(Qboost)

Luftstrom auf Intensivstufe

Elektr. 278 W Gesamtanschlußwert


Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz Länge Netzkabel 1000 mm



Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl Weitere Farbvarianten KT110BE-KT110BLE - KTR110XE

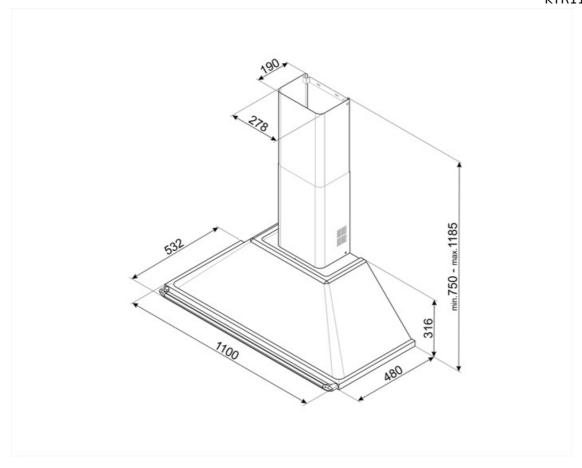



Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energy efficiency class A



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung