

KT110PE

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Τζάκι
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Υλικό	Βαμμένο υλικό
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709211707
Πλάτος (mm)	110 cm
Αισθητική	Victoria
Χρώμα	Μπεζ
Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Χειριστήρια	Χειριστήρια	Victoria
Αριθμός χειριστηρίων	2	Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων	2	Αριθμός φίλτρων	4
Τύπος λαμπτήρων	Led	Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Αλουμίνιο
Ισχύς φωτός	1 W	Διάμετρος εξόδου	150 mm
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	3000 K	Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	750 mm
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	820 m ³ /h	Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	650 mm
Ισχύς μοτέρ	275 W	Ανεπίστροφη βαλβίδα	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	326	49
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	439	57

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	554	63
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	784	71

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood})	57 kWh/a	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min})	49 dBA
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max})	63 dBA
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	31,1	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost})	71 dBA
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	52,2
Απόδοση φωτισμού (LE)	83,2 lux/W	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber})	413 m ³ /h
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber})	456 Pa
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	69,2 %	Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber})	168 W
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	D	Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min})	326 m ³ /h	Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle})	183 lux
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max})	554 m ³ /h	Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa})	63 dBA
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost})	784 m ³ /h		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	278 W	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm
Τάση	220-240 V	Φις	Όχι
Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz		

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours available	Λευκό, Μαύρο, Ανοξειδωτο ατσάλι	Available colours	KT110BE-KT110BLE - KTR110XE
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------------

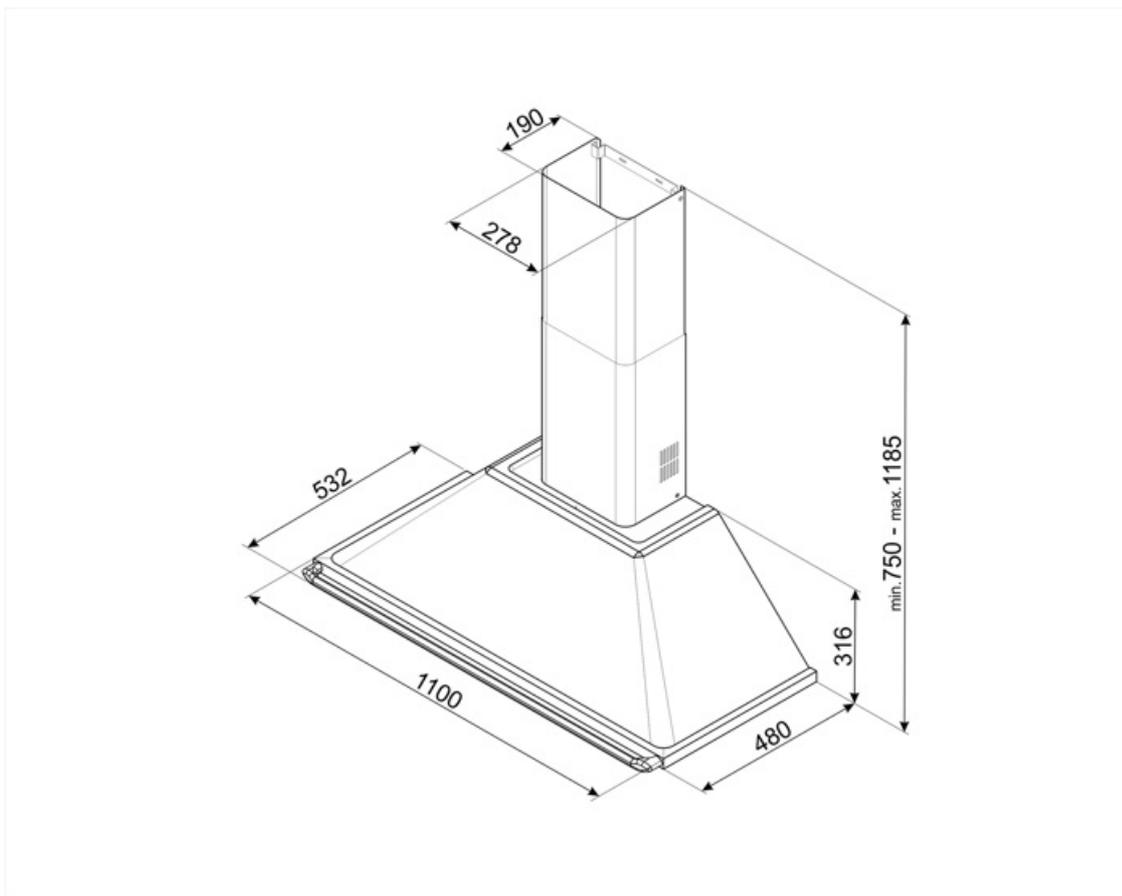

Compatible Accessories



FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)

KITCMNKT110P



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης
Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο
μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων
στους 50°C (νερό και κατάλληλο
απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το
βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για
25 λεπτά

Symbols glossary



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



Energy efficiency class A



Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.