

# KT110PE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709211707
Páraelszívó szélessége	110 cm
Design család	Victoria
Szín	Bézs
Felületkezelés	Fényes
Logo	3D



## Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Victoria
Vezérlőelemek száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél hatás

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	4
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	1 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	326	49

2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	554	63
Intenzív sebesség	784	71

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	57 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	49 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	31,1	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	71 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Energihatékonysági mutató	52,2
Megvilágítási hatékonyság (LE)	83,2 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	456 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	69,2 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	168 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	D	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	183 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	554 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	63 dBA
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	784 m <sup>3</sup> /h		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		


## Szintén elérhető

Alternative colours available

Fehér, Fekete, Stainless steel

Available colours

KT110BE-KT110BLE - KTR110XE

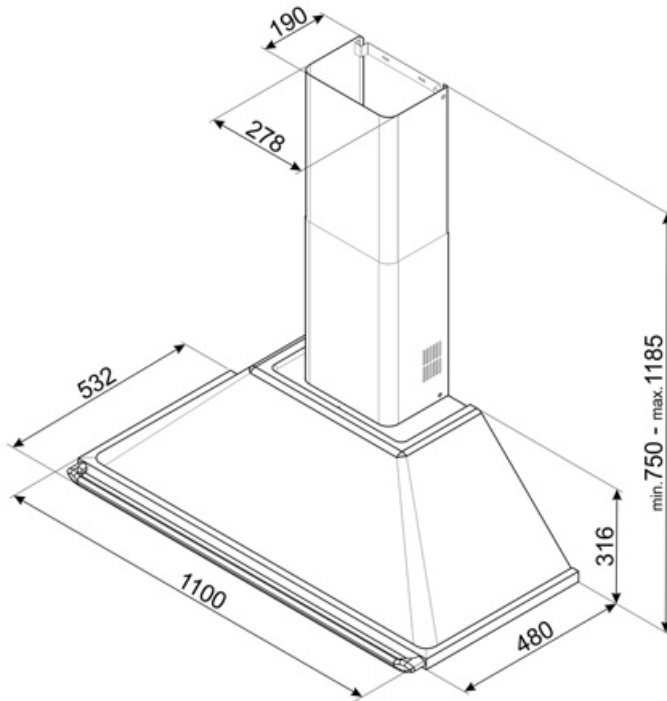

---

## Compatible Accessories


---



**FLT6**

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)

**KITCMNKT110P**



**KITALLFC**

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

---

## Symbols glossary

---



**Szűrők:** a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



**A:** Energiahatékonysági osztály



**Világítás:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



**Intenzív/boost fokozat:** amikor extra gyors elszívásra van szükség.