# KT110PE

| | |
|---|---|
| **Familie** | Afzuigkap |
| **Type afzuigkap** | Wandkap |
| **Design** | Trapeze |
| **Filtering** | Expulsie |
| **Materiaal** | Gelakt materiaal |
| **Type roestvrijstaal** | Geborsteld |
| **EAN-code** | 8017709211707 |
| **Breedte afzuigkap** | 110 cm |
| **Esthetiek** | Victoria |
| **Kleur** | Crème |
| **Afwerking** | Glanzend |
| **Logo** | Geassembleerd |



## Bediening

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regeling bediening** | Bedieningsknoppen | **Bedieningsknoppen** | Victoria |
| **Aantal bedieningsknoppen** | 2 | **Kleur knoppen** | Rvs look |

## Program / Functions

| | |
|---|---|
| **Aantal snelheden** | 3 |
| **Snelheid Intensief** | BOOST |

## Technische specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aantal lampen** | 2 | **Aantal filters** | 4 |
| **Soort verlichting** | LED | **Vetfilters** | Aluminium |
| **Vermogen lamp** | 1 W | **Afvoer** | 150 mm |
| **Lichtkleurtemperatuurschaal (K)** | 3000 K | **Minimale afstand vanaf gasfornuis** | 750 mm |
| **Capaciteit P0** | 820 m³/h | **Minimale afstand vanaf inductie fornuis** | 650 mm |
| **Vermogen motor** | 275 W | **Terugslagklep** | Ja |

| | **Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]** | **Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Snelheid 1 | 326 | 49 |

| | | |
|---|---|---|
| Snelheid 2 | 439 | 57 |
| Snelheid 3 | 554 | 63 |
| Snelheid Intensief | 784 | 71 |

## Prestaties / energielabel



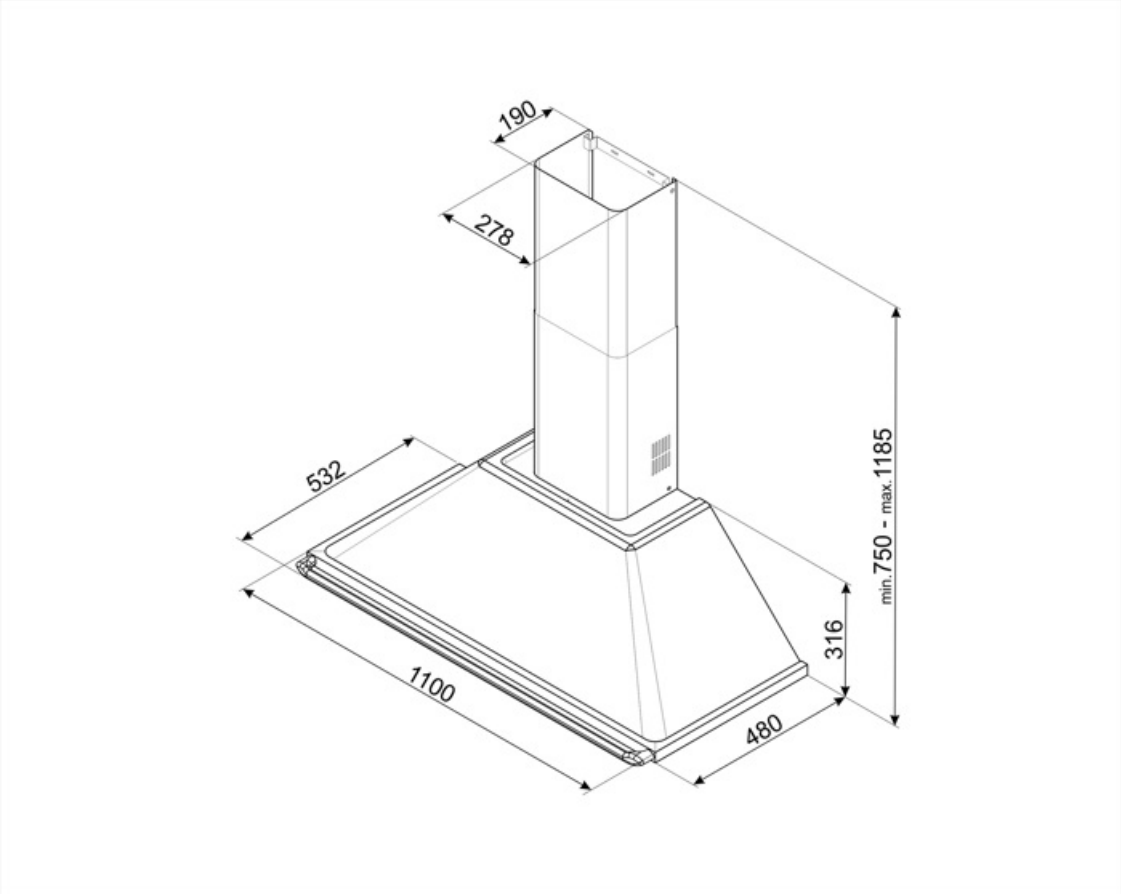
| | |
|---|---|
| **Jaarlijks energieverbruik (AEChood)** | 57 kWh/a |
| **Energie-efficiëntieklasse (EEC)** | A |
| **Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)** | 31,1 |
| **Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)** | A |
| **Lichtefficiëntie (LEC)** | 83,2 lux/W |
| **Lichtefficiëntieklasse (LEC):** | A |
| **Vetfilterefficiëntie (GFE)** | 69,2 % |
| **Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)** | D |
| **Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)** | 326 m³/h |
| **Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)** | 554 m³/h |
| **Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)** | 784 m³/h |
| **Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)** | 49 dBA |
| **Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid** | 63 dBA |
| **Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid** | 71 dBA |
| **Energie-efficiëntie-index** | 52,2 |
| **Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** | 413 m³/h |
| **Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** | 456 Pa |
| **Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)** | 168 W |
| **Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)** | 2 W |
| **Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)** | 183 lux |
| **Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)** | 63 dBA |

## Elektrische aansluiting

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aansluitwaarde** | 278 W | **Lengte voedingskabel** | 1000 mm |
| **Spanning** | 220-240 V | **Stekker** | Nee |
| **Frequentie** | 50-60 Hz | | |

## Ook beschikbaar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Andere beschikbare kleuren** | Wit, Zwart, Roestvrij staal | **Codes andere beschikbare kleuren** | KT110BE-KT110BLE - KTR110XE |


190
278
532
1100
480
316
min.750 - max.1185

## Compatibele Accessoires



**FLT6**

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)

**KITCMNKT110P**



**KITALLFC**

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

# Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie




Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.