

KT110PE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Вытяжка

Дизайн Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха Материал Эмалированная сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709211707

Ширина (мм) 110 см Victoria Эстетика Кремовый Цвет Отделка Глянцевый Логотип Накладной



Управление

Управление Поворотные переключатели

2

Количество

переключателей

Поворотные

переключатели

Цвет переключателей

Victoria

Эффект нержавеющей

стали

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим



Технические характеристики





Количество ламп 2

подсветки

LED Тип подсветки Мощность ламп 1 BT

подсветки

3000 K Шкала цветовой

температуры света (°К)

Максимальная 820 м3/ч

производительность

Мощность мотора 275 BT Количество фильтров

Жироулавливающие

фильтры

Диаметр воздуховода

Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической

варочной панели

650 мм

Да

150 MM

750 мм

Алюминий

Обратный клапан

SMEG SPA 01.12.2025



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	326	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	554	63
Интенсивный режим	784	71

Производительность/ Энергопотребление

A f Акустическое давление 49 дБ(А) Годовая 57 кВт/год энергоэффективность на минимальной (AEChood) скорости (SPEmin) Класс Α Акустическое давление 63 дБ(А) энергоэффективности на максимальной скорости (SPEmax) Гидродинамическая 31,1 эффективность (FDE) Акустическое давление 71 дБ(А) при интенсивном Класс Α режиме гидродинамической эффективности Индекс 52,2 энергоэффективности Эффективность 83,2 lux/W освещения (LE) Измерение скорости 413 м3/ч потока воздуха с точки Класс эффективности зрения лучшей освещения энергоэффективности Жироулавливающая 69.2 % Измерение давления 456 Pa эффективность (GFE) воздуха с точки зрения Класс D лучшей жироулавливающей энергоэффективности эффективности (Pbep) Производительность на 326 м3/ч Измеренная 168 BT минимальной скорости потребляемая Производительность на 554 м³/ч мощность в наилучшей максимальной скорости точке эффективности Производительность в 784 м3/ч (Wbep) интенсивном режиме Номинальная мощность 2 Вт системы освещения Средняя освещенность 183 lux варочной поверхности (Emiddle) Максимальный уровень 63 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность278 BTЧастота тока50-60 ГцНапряжение220-240 ВДлина электрического кабеля1000 мм


SMEG SPA 01.12.2025

шума



Также доступны

Другие доступные Белый, Черный, **Другие доступные** KT110BE-KT110BLE - KTR110XE

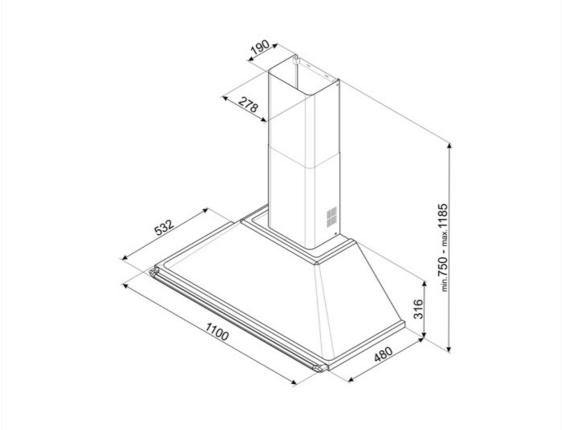

SMEG SPA 01.12.2025



Совместимые Аксессуары

FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут

SMEG SPA 01.12.2025



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

SMEG SPA 01.12.2025