KT110PE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709211707
Ширина (мм)	110 см
Эстетика	Виктория (Victoria)
Цвет	Кремовый
Отделка	Глянцевый
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	**Поворотные переключатели**	Виктория (Victoria)
Количество переключателей	2	**Цвет переключателей**	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	4
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	750 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	**Обратный клапан**	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	326	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	554	63
Интенсивный режим	784	71

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	57 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	31,1
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	83,2 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	69,2 %
Класс жироулавливающей эффективности	D
Производительность на минимальной скорости	326 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	554 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	784 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	49 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	63 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(A)
Индекс энергоэффективности	52,2
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	413 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	456 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	168 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	183 lux
Максимальный уровень шума	63 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	278 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1000 мм
Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Черный, Нержавеющая сталь	**Другие доступные цвета**	KT110BE-KT110BLE - KTR110XE

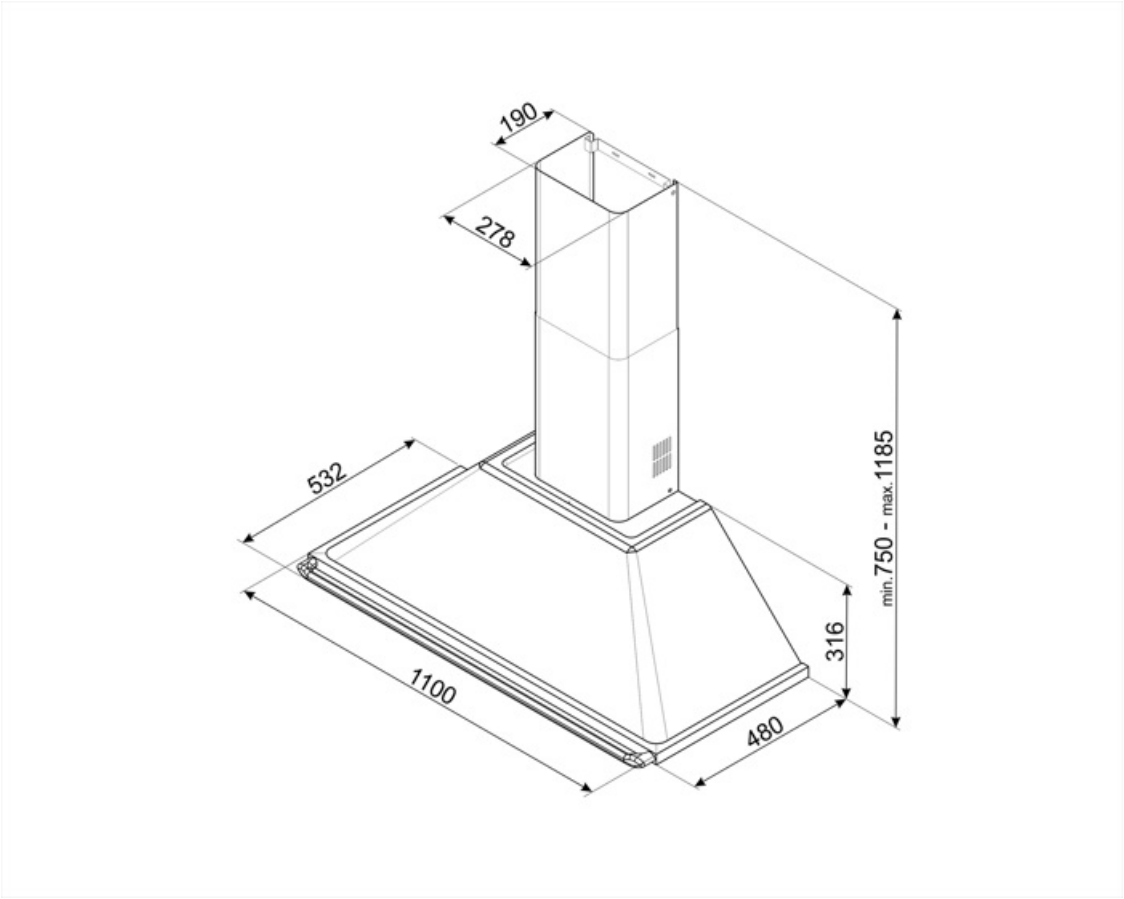

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

KITCMNKT110P

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.