

# KT61NEE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Familia          | Campana                |
| Tipo Campana     | Integrada a la vista   |
| Diseño           | Con frontalino a vista |
| Filtración       | Extracción             |
| Material         | Material pintado       |
| Código EAN       | 8017709203511          |
| Ancho            | 60 cm                  |
| Estética         | Universal              |
| Color            | Negro                  |
| Color serigrafía | Plata                  |
| Logo             | Serigrafiado           |



## Mandos

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Regulación de mandos | Slider |
|----------------------|--------|

## Programas/Funciones

|                    |   |
|--------------------|---|
| N.º de velocidades | 3 |
|--------------------|---|

## Características técnicas



|                                                        |          |                                           |                           |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Nº de Luces                                            | 1        | Nº de Filtros                             | 1                         |
| Tipo de Luz                                            | LED      | Filtros antigrasa                         | Integrados en portafiltro |
| Potencia luz                                           | 4 W      | Diámetro embocadura motor                 | 120 mm                    |
| Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0) | 235 m³/h | Distancia mínima de la encimera de gas    | 650 mm                    |
| Potencia motor                                         | 95 W     | Distancia mínima de la encimera eléctrica | 500 mm                    |

|             | Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Velocidad 1 | 140                                        | 56                                 |
| Velocidad 2 | 195                                        | 64                                 |

|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| Velocidad<br>3 | 220 | 67 |
|----------------|-----|----|

## Prestaciones/Etiqueta energética




|                                                 |          |                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo anual (AEChood)                         | 57 kWh/a | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)  | 56 dBA   |
| Clase eficiencia energética (EEC)               | D        | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) | 67 dBA   |
| Eficiencia Fluidodinámica (FDE)                 | 5,1      | Factor aumento de tiempo (F)                                                                               | 1,8      |
| Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)      | F        | Índice de eficiencia energética primera cavidad                                                            | 90,7     |
| Clase de eficiencia de iluminación (LE)         | 11 lux/W | Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)                                               | 133 m³/h |
| Eficiencia de iluminación (LEC)                 | E        | Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)                                              | 113 Pa   |
| Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)           | 65,1 %   | Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)                                | 82 W     |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) | D        | Potencia normal sistema de luz (WI)                                                                        | 4 W      |
| Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)      | 140 m³/h | Iluminación media sobre la superficie de cocción                                                           | 45 lux   |
| Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)       | 220 m³/h | Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)                                                                  | 67 dBA   |

## Conexión eléctrica

|                                       |           |                                    |         |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 99 W      | Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz   |
| Tensión                               | 220-240 V | Longitud del cable de alimentación | 1500 mm |

## Disponible también

|                           |                          |                                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Otros colores disponibles | Blanco, Acero inoxidable | Códigos de otros colores disponibles | KT61EBE - KT61XE |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|

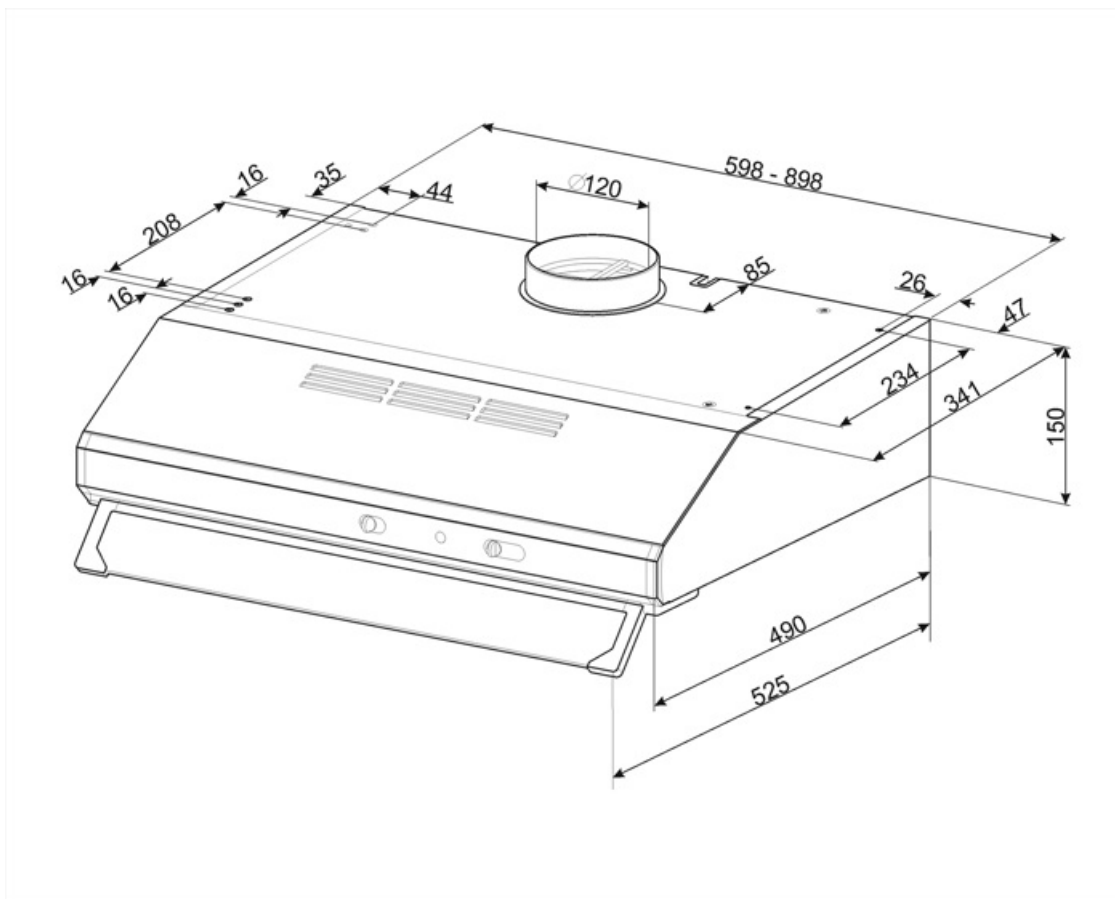

---

## Accesorios Compatible

---

**KITFC31**

Charcoal filters round Kit 1 piece



---

## Symbols glossary

---



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.