

# KT90BE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Filtración Extracción Material pintado Material Tipo de inox Cepillado

8017709211660 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Victoria Color Blanco **Brillante** Acabado Logo Insertado



### **Mandos**

Mandos Victoria Regulación de mandos Mandos N.º de mandos Color mandos Efecto inox 2

### **Programas/Funciones**

N.º de velocidades Velocidad intensiva

#### Características técnicas





N° de Luces 2 N° de Filtros 3

LED Tipo de Luz Filtros antigrasa Aluminio 150 mm Diámetro embocadura Potencia luz 1 W motor

Escala de temperatura 3000 K

de color (° K)

Capacidad máxima de 820 m<sup>3</sup>/h aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 275 W

Distancia mínima de la 750 mm

Distancia mínima de la 650 mm

encimera eléctrica

encimera de gas

Válvula de retención Sí

|                | Capacidad de aspiración<br>(IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad (IEC<br>60704-2-13) [dBA] |
|----------------|---|---------------------------------------|
| Velocidad<br>1 | 334   | 49                                    |

**SMEG SPA** 14/12/2025



| Velocidad<br>2         | 439 | 57 |
|------------------------|-----|----|
| Velocidad<br>3         | 567 | 61 |
| Velocidad<br>intensiva | 788 | 69 |

### Prestaciones/Etiqueta energética

|   | tr |
|---|----|
| < | Ť  |
|   | D  |
|   |    |

Consumo anual 59 kWh/a Emisiones sonoras en el 49 dBA (AEChood) Clase eficiencia Α energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 30 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia Α fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 102,3 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 76,6 % ultrarrápida o grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) tiempo (F) Flujo de aire a la 334 m<sup>3</sup>/h velocidad mínima (Qmin) cavidad Flujo de aire a la 567 m<sup>3</sup>/h máxima potencia (Qmax) eficiencia (Qbep) Flujo de aire en posición 788 m³/h reforzada Qboost) eficiencia (Qbep) mejor punto de

aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización Emisiones sonoras en el 61 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización Emisiones sonoras en el 69 dBA aire ponderadas por el valor A en posición reforzada: (SPEboost) Factor aumento de 1.00 Índice de eficiencia 52,4 energética primera Caudal de aire medido 438 m<sup>3</sup>/h en el mejor punto de Presión de aire medida 434 Pa en el mejor punto de Entrada de potencia 176 W eléctrica medida en el eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI)

Iluminación media sobre 225 lux

61 dBA

la superfície de cocción Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

## Conexión eléctrica

Datos nominales de 50-60 Hz 278 W Frecuencia (Hz) conexión eléctrica Longitud del cable de 1000 mm Tensión 220-240 V alimentación


**SMEG SPA** 14/12/2025



# Disponible también

Otros colores disponibles

Negro, Acero inoxidable, Crema Códigos de otros colores KT90BLE - KTR90XE - disponibles KT90PE

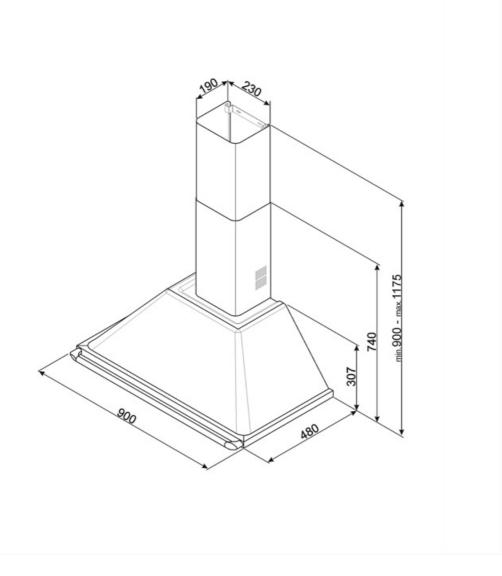

SMEG SPA 14/12/2025



# **Accesorios Compatible**

#### FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





#### **KITALLFC**

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

SMEG SPA 14/12/2025



## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Energy efficiency class A



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

SMEG SPA 14/12/2025