

KT90BE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709211660
Design család	Victoria
Szín	Fehér
Felületkezelés	Fényes
Logo	Applied



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Victoria
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

			
Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	334	49

2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	567	61
Intenzív sebesség	788	69

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	59 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	102,3 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	76,6 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	334 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	567 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	788 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	49 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	61 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	69 dBA
Időnövekedési tényező (F)	1,00
Energiahatékonysági mutató	52,4
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	438 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	434 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	176 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	225 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	61 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available

Black, Stainless steel, Bézs

Available colours

KT90BLE - KTR90XE -
KT90PE

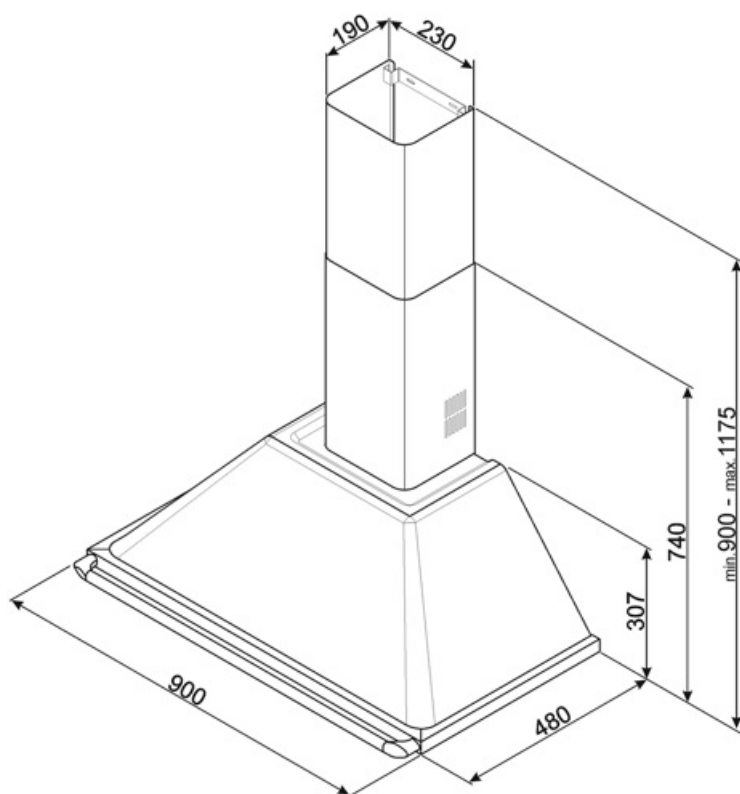

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.