

KT90BLE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709211653
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Victoria
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Hochglanz
Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Victoria
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	4
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	275 W	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	334	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	567	61
Intensiv	788	69

Technische Daten / Energielabel

	Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	59 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A		A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dBA
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	30		A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dBA
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	A		Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,00
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	102,3 lux/W		Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,4
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A		Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	438 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	76,6 %		Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C		Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	176 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	334 m ³ /h		Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	567 m ³ /h		Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	225 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	788 m ³ /h		A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	61 dBA

Elektrischer Anschluss


Elektr. Gesamtanschlußwert	278 W	Länge Netzkabel Netzstecker	1000 mm Nein
----------------------------	-------	-----------------------------	-----------------

Spannung 220-240 V
Frequenz 50-60 Hz

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Edelstahl, Creme

Weitere Farbvarianten KT90BE - KTR90XE -
KT90PE

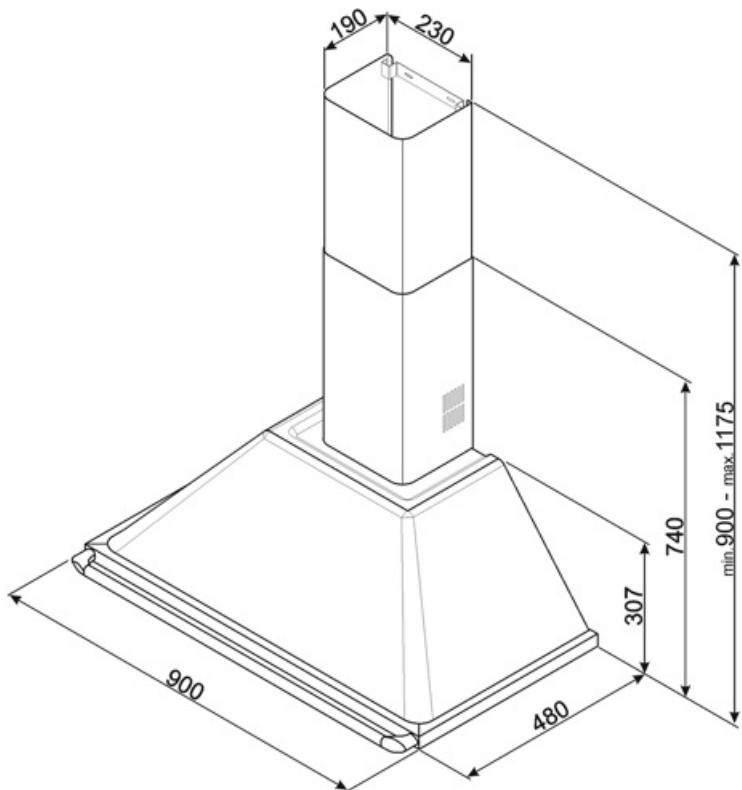

Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

KITCMNKBU



Kaminschachtverlängerung für Abluft (Oberteil), 740 mm, Schwarz, für Victoria Wandhaube KT90BLE, Gesamthöhe min. 740 – max. 1525 mm.

Symbols glossary

 A	Energy efficiency class A	 Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert
 B	Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung	 Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung