

KT90BLE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709211653
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Victoria	Отделка	Глянцевый
Цвет	Черный	Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Victoria
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	2		Количество фильтров	3
	Тип подсветки	LED		Жироулавливающие фильтры	Алюминий
	Мощность ламп подсветки	1 Вт		Диаметр воздуховода	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°К)	3000 °К		Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм

Максимальная производительность	820 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	334	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	567	61
Интенсивный режим	788	69

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	49 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	61 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	30	Акустическое давление при интенсивном режиме	69 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Эффективность освещения (LE)	102,3 lux/W	Индекс энергоэффективности	52,4
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	438 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	76,6 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	434 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	176 Вт
Производительность на минимальной скорости	334 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	567 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	225 lux
Производительность в интенсивном режиме	788 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	61 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 278 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1000 мм


Также доступны

Другие доступные цвета

Белый, Нержавеющая сталь, Кремовый

Артикулы других цветов

KT90BE - KTR90XE - KT90PE

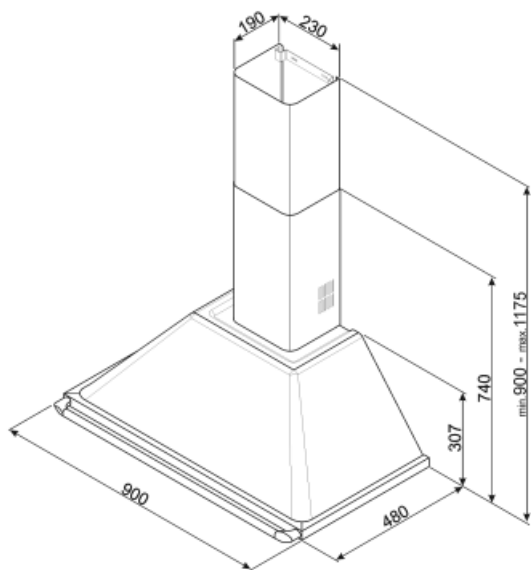

Not included accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC





Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITCMNKBU

Воздуховод для вытяжки Victoria,
черная Размеры 227,5 * 190 * 800 мм

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | А: энергоэффективность, измеренная от А+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |