

KT90DGC

Produktfamilie Dunstabzugshaube Wandhaube Art der Dunstabzugshaube

Trapez Design Umluft/Abluftbetrieb ja

Oberfläche lackiert Material

Art des Edelstahls Gebürstet

EAN-Code 8017709266721

Produktbreite 90 cm Ästhetik Victoria **Farbe** Sonderedition Dekor/Sonderfarbe **Carretto Collection**

Oberfläche Hochglanz Serie Divina Cucina

Smeg und Dolce & Gabbana Zusammenarbeit

Standard Markenlogo



Bedienelemente

Art der Bedienung Bedienknebel Bedienknebel Victoria Anzahl der 2 Farbe/Ausführung der Edelstahl-Optik

Bedienknebel Bedienknebel

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe

Technische Eigenschaften

Anzahl der Fettfilter 2 Anzahl der Beleuchtungen Art der Fettfilter Edelstahl,

Art der Beleuchtung **LED** geschirrspülergeeignet

1 W Beleuchtungsleistung Durchmesser für 150 mm

Motoranschluss Skala der Licht-3000 K

Min. Sicherheitsabstand 750 mm **Temperatur** zu Gas-Kochfeld Luftstrom bei maximaler 820 m³/h

Geschwindigkeit im Min. Sicherheitsabstand 650 mm freiem Modus (P0) zu Elektro-Kochfeld

275 W Motorleistung Luftrückschlagklappe Ja

SMEG SPA 01.12.2025



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	334	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	567	61
Intensiv	788	69

Technische Daten / Energielabel

A B	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	59 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	102,3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	76,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	334 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	567 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	788 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,00
Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,4
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	438 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	176 W
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	225 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	61 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr.	278 W	Frequenz	50-60 Hz
Gesamtanschlußwert		Länge Netzkabel	1000 mm

SMEG SPA 01.12.2025




Spannung

220-240 V

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Majolica Design Weitere Farbvarianten KT90DGM

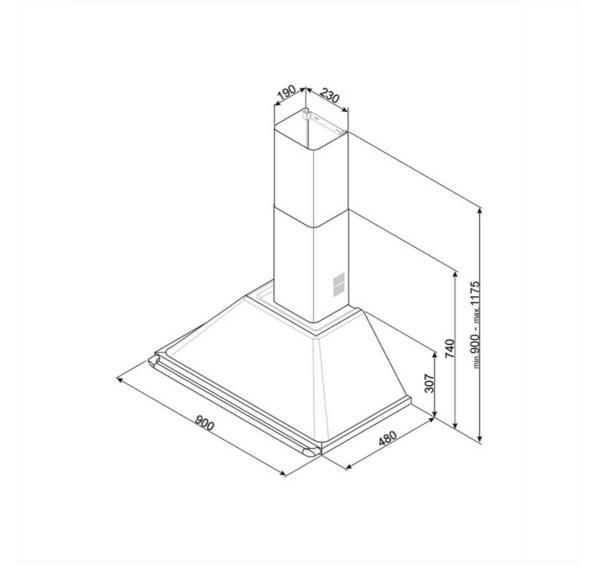

SMEG SPA 01.12.2025



Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

SMEG SPA 01.12.2025



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energy efficiency class A



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung

SMEG SPA 01.12.2025