KT90DGC

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709266721
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Victoria
Kolor	Edycja specjalna
Edycja limitowana	Carretto
Wykończenie	Połysk
Seria	Divina Cucina
Współpraca	Smeg & Dolce&Gabbana
Logo	Wstawiane



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Pokrętła**	Victoria
Liczba pokręteł	2	**Kolor pokręteł**	Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	3
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	1 W	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	750 mm
Maksymalna objętość	820 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	650 mm
Moc silnika	275 W	**Zawór zwrotny**	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	334	49
Prędkość 2	439	57

Prędkość 3	567	61
Prędkość intensywna	788	69

Wydajność / Etykieta energetyczna



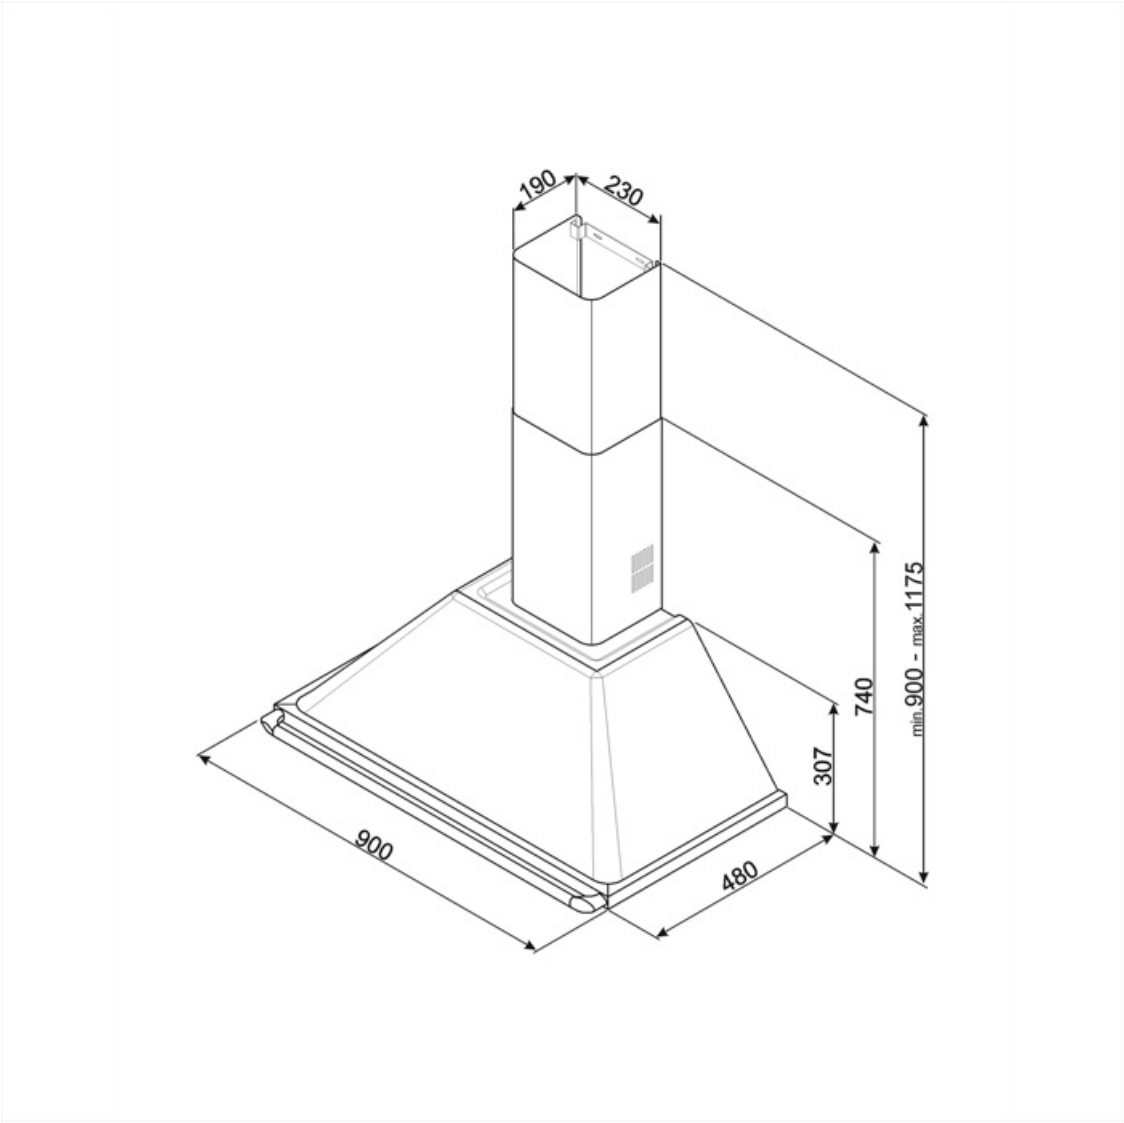
Roczne zużycie energii (AEChood)	59 kWh/a	**Poziom hałasu przy min wydajności**	49 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A	**Poziom hałasu przy max wydajności**	61 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	30	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	69 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Współczynnik upływu czasu (f)**	1,00
Wydajność oświetlenia (LEhood)	102,3 lux/W	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	52,4
Klasa efektywności oświetlenia	A	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	438 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	76,6 %	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	434 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	176 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	334 m³/h	**Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)**	2 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	567 m³/h	**Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)**	225 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	788 m³/h	**Poziom hałasu na najwyższej prędkości**	61 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	278 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1000 mm
Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Caltagirone majolica	**Dostępne wersje kolorystyczne**	KT90DGM


190
230
min.900 - max.1175
740
307
900
480

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.