

KT90DGME

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Filtración Extracción Material Material pintado Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709334062

Ancho 90 cm Victoria Estética

Decorado/Especial Color Decoración/Color especial Blu Mediterraneo

Acabado Brillante Serie Divina Cucina

Colaboraciones Smeg & Dolce&Gabbana

Insertado Logo



Mandos

Mandos Victoria Regulación de mandos Mandos N.º de mandos Color mandos Efecto inox 2

Programas/Funciones

N.º de velocidades Velocidad intensiva

Características técnicas





modalidad libre (P0)

N° de Luces N° de Filtros 2 3

LED Tipo de Luz Filtros antigrasa Acero inoxidable

Diámetro embocadura Potencia luz 1 W 150 mm motor

Escala de temperatura 3000 K

de color (° K) Distancia mínima de la 750 mm

encimera de gas Capacidad máxima de 820 m³/h

aspiración en Distancia mínima de la 650 mm encimera eléctrica

Potencia motor 275 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	334	49

SMEG SPA 15/12/2025



Velocidad 2	439	57
Velocidad 3	567	61
Velocidad intensiva	788	69

Prestaciones/Etiqueta energética

	tr
<	Ť
	D

59 kWh/a Consumo anual Emisiones sonoras en el 49 dBA (AEChood) aire ponderadas por el valor A en su ajuste Clase eficiencia Α mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 30 Emisiones sonoras en el 61 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia Α valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 102,3 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Emisiones sonoras en el 69 dBA Eficiencia de iluminación A aire ponderadas por el (LEC) valor A en posición Eficiencia de filtrado de 76,6 % ultrarrápida o grasa (GFE) reforzada: (SPEboost) Clase de eficiencia de Factor aumento de filtrado de grasa (GFEC) tiempo (F) Flujo de aire a la 334 m³/h Índice de eficiencia velocidad mínima energética primera (Qmin) cavidad Flujo de aire a la 567 m³/h Caudal de aire medido máxima potencia en el mejor punto de (Qmax) eficiencia (Qbep) Flujo de aire en posición 788 m³/h Presión de aire medida reforzada Qboost) en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia mejor punto de

176 W eléctrica medida en el eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W

1.00

52,4

438 m³/h

434 Pa

de luz (WI)

Iluminación media sobre 225 lux la superfície de cocción

Nivel de potencia 61 dBA

acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de 50-60 Hz 278 W Frecuencia (Hz) conexión eléctrica Longitud del cable de 1000 mm Tensión 220-240 V alimentación

SMEG SPA 15/12/2025




Disponible también

Otros colores disponibles

Sicilian Cart

Códigos de otros colores KT90DGC disponibles

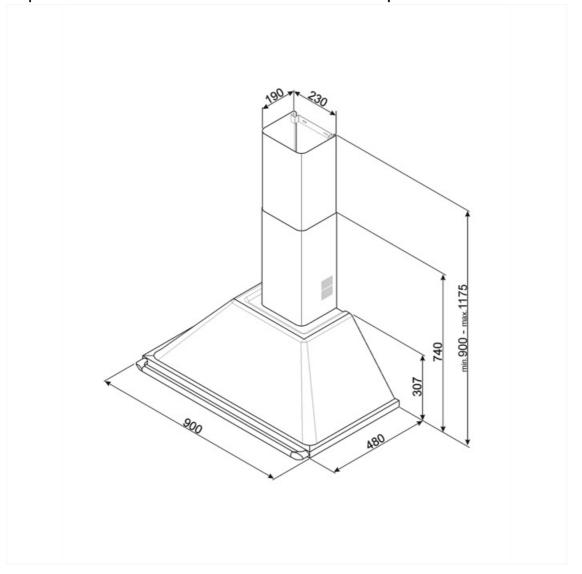

SMEG SPA 15/12/2025



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Energy efficiency class A



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

SMEG SPA 15/12/2025