KT90DGME

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709334062
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Victoria
Szín	Díszes / Egyedi design
Dekoráció / különleges szín	Blu Mediterraneo
Felületkezelés	Fényes
Serie	Divina Cucina
Együttműködés	Smeg & Dolce&Gabbana
Logo	3D



Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok	**Vezérlőgombok**	Victoria
Vezérlőelemek száma	2	**Vezérlőelemek színe**	Acél hatás

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	3
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	1 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	334	49

2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	567	61
Intenzív sebesség	788	69

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	59 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	30
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	102.3 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	76.6 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	334 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	567 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	788 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	49 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	61 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	69 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1.00
Energiahatékonysági mutató	52.4
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	438 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	434 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	176 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	225 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	61 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm
Csatlakozódugó	Nem

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Sicilian Cart	**Available colours**	KT90DGC

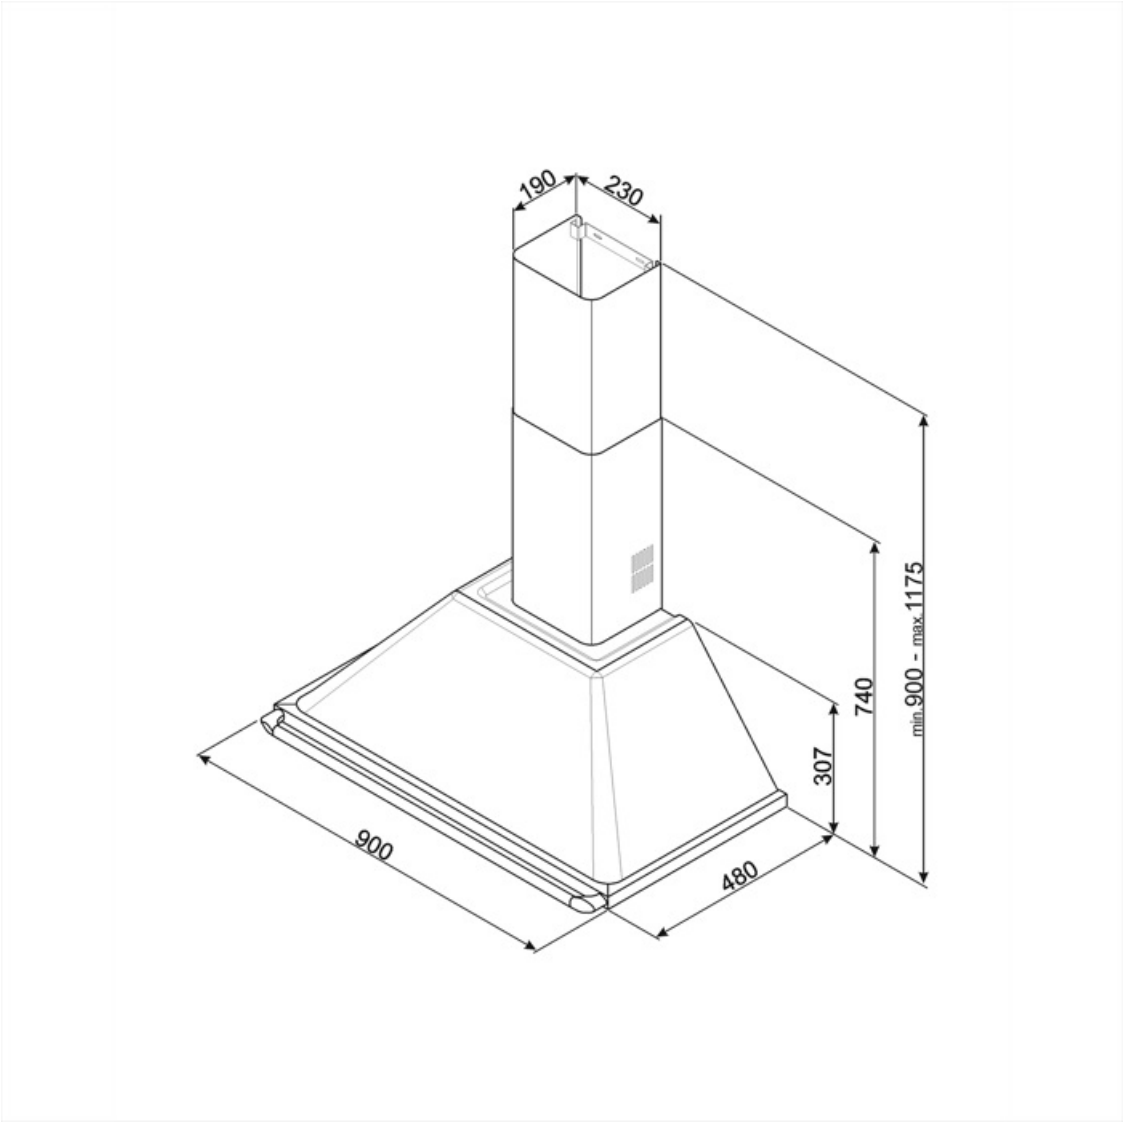

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



A: Energiahatékonysági osztály



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.