

## KT90GRE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratивní nástěnný odsavač
Vzhled	Komín
Extrakce	Extrakce
Materiál	Materiál s nátěrem
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709303785
Šířka digestoře	90 cm



## Aesthetics

Estetika	Victoria	Povrchová úprava	Lesk
Barva	Břidlicová šedá	Logo	Applied

## Ovládání

Nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	Ovládací knoflíky	Victoria
Počet ovládacích prvků	2	Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt

## Programy/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	

## Technické parametry



Počet světel	2	Počet filtrů	3
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Hliník
Výkon osvětlení	1 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (°K)	3000 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m <sup>3</sup> /h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	275 W	Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	334	49
Rychlost 2	439	57
Rychlost 3	567	62
Intenzivní rychlost	788	69

## Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	59 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	49 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	62 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	30	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	69 dBA
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	0.9
Účinnost osvětlení (LE)	102.3 lux/W	Třída energetické účinnosti	52.4
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	438 m <sup>3</sup> /h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	76.6 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	434 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	176 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	334 m <sup>3</sup> /h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	2 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	567 m <sup>3</sup> /h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	225 lux
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost)	788 m <sup>3</sup> /h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	62 dBA

## Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	278 W	Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Napětí	220-240 V	Power supply cable length	1000 mm


## Také k dispozici

Alternative colours available

White, Black, Stainless steel, Cream

Available colours

KT90BE - KTR90XE -  
KT90PE - KT90BLE

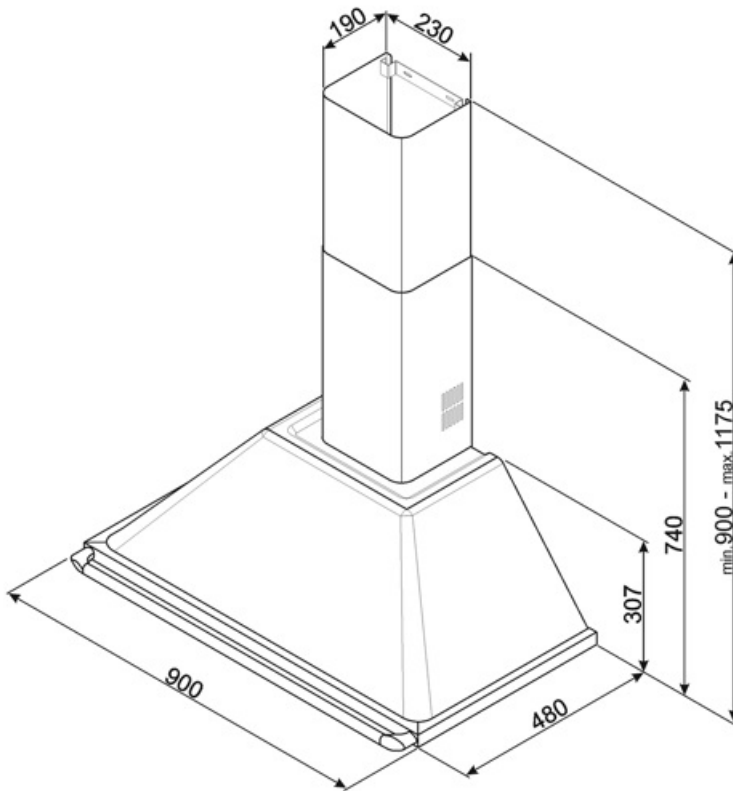

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



### KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím  
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v  
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda a  
vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho  
vložením do trouby s teplotou 180 °C na  
25 minut




### KITCMNKBU

Chimney extension size 227.5 \* 190 \*  
800 mm black color, allow to reach  
1475 mm of total high of the hood

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků  |  | Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření. |
|  | "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně. |  | Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání                                   |