

KT90GRE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709303785
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Victoria
Farve	Slate Grey
Finish	Blank
Logo	Benyttet



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Victoria
Ant. knapper	2	Betjening farve	Ståleffekt

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	334	49

Hastighed 2	439	57
Hastighed 3	567	62
Intensiv hastighed	788	69

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood})	59 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE _{min})	49 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE _{max})	62 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	30	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE _{booster})	69 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0.9
Belysningens effektivitet (LE)	102.3 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	52.4
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q _{bep})	438 m ³ /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76.6 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	434 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W _{bep})	176 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q _{min})	334 m ³ /h	Normal effekt på lys-systemet (W _l)	2 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q _{max})	567 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle})	225 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Q _{boost})	788 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	62 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	278 W	Kabellængde	1000 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		


Fås også

Alternative farver kan leveres

Hvid, Sort, Rustfrit stål, Creme

Tilgængelige farver

KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE

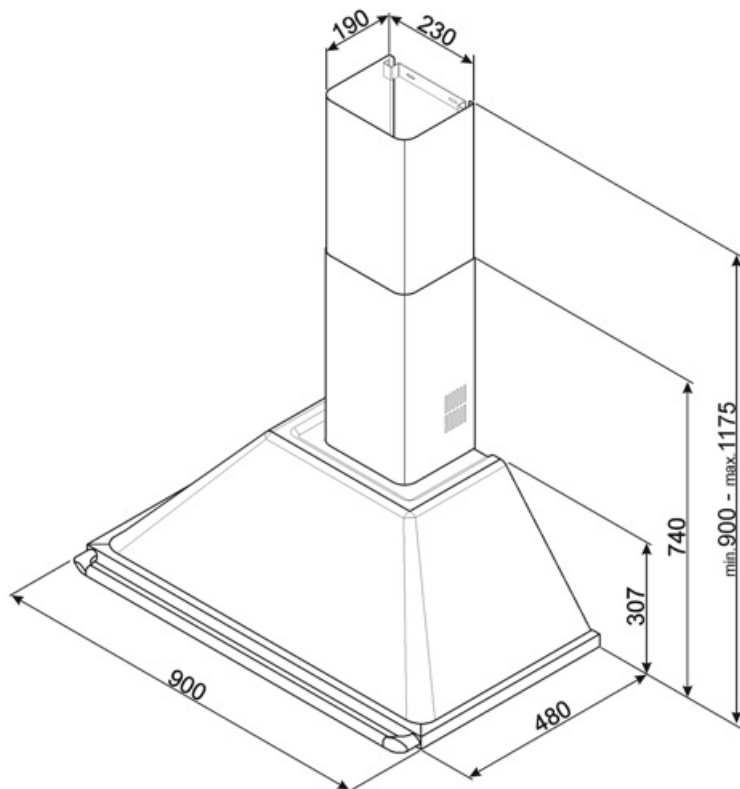

Compatible Accessories

FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITCMNKBU

Chimney extension size 227.5 * 190 *
800 mm black color, allow to reach 1475
mm of total high of the hood







KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI
304 Filtret kan vaskes i
opvaskemaskine på 50 °C (vand og
passende opvaskemiddel) for at tørre
det puttes det i ovnen på 180°C 25
minutter



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. |