

# KT90GRE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709303785
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Victoria
Farve	Slate Grey
Finish	Blank
Logo	Benyttet



## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Victoria
Ant. knapper	2	Betjening farve	Ståleffekt

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

## Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	334	49

Hastighed 2	439	57
Hastighed 3	567	62
Intensiv hastighed	788	69

## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )	59 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )	49 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> )	62 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	30	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE <sub>booster</sub> )	69 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0.9
Belysningens effektivitet (LE)	102.3 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	52.4
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )	438 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76.6 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	434 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )	176 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )	334 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys-systemet (W <sub>I</sub> )	2 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> )	567 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )	225 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Q <sub>boost</sub> )	788 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	62 dBA

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	278 W	Kabellængde	1000 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		


## Fås også

Alternative farver kan leveres

Hvid, Sort, Rustfrit stål, Creme

Tilgængelige farver

KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE

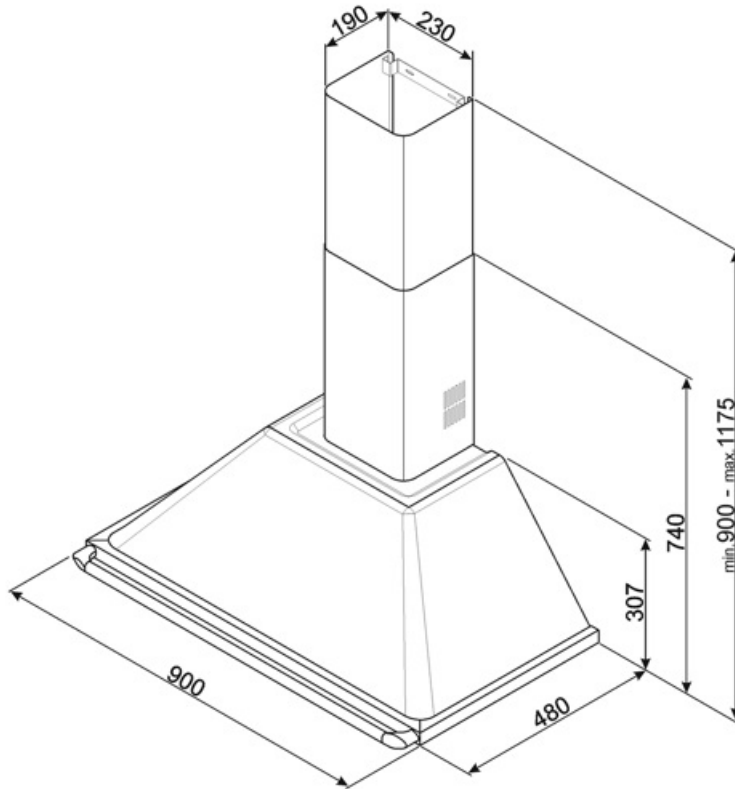

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITCMNKBU

Chimney extension size 227.5 \* 190 \*  
800 mm black color, allow to reach 1475  
mm of total high of the hood



### KITALLFC





Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI  
304 Filtret kan vaskes i  
opvaskemaskine på 50 °C (vand og  
passende opvaskemiddel) for at tørre  
det puttes det i ovnen på 180°C 25  
minutter



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.                                |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.                       |