KT90GRE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709303785
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Victoria
Farve	Slate Grey
Finish	Blank
Logo	Benyttet



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	**Betjeningsknapper**	Victoria
Ant. knapper	2	**Betjening farve**	Ståleffekt

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	BOOST

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Antal filtre**	3
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Aluminium
Lys effekt	1 W	**Luftudtag**	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Kontraventil**	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	**Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]**
Hastighed 1	334	49

Hastighed 2	439	57
Hastighed 3	567	62
Intensiv hastighed	788	69

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	59 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	30
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	102.3 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76.6 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	334 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	567 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	788 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	49 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	62 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	69 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0.9
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	52.4
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	438 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	434 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	176 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	225 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	62 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	278 W	**Kabellængde**	1000 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Fås også

Alternative farver kan leveres	Hvid, Sort, Rustfrit stål, Creme	**Tilgængelige farver**	KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE

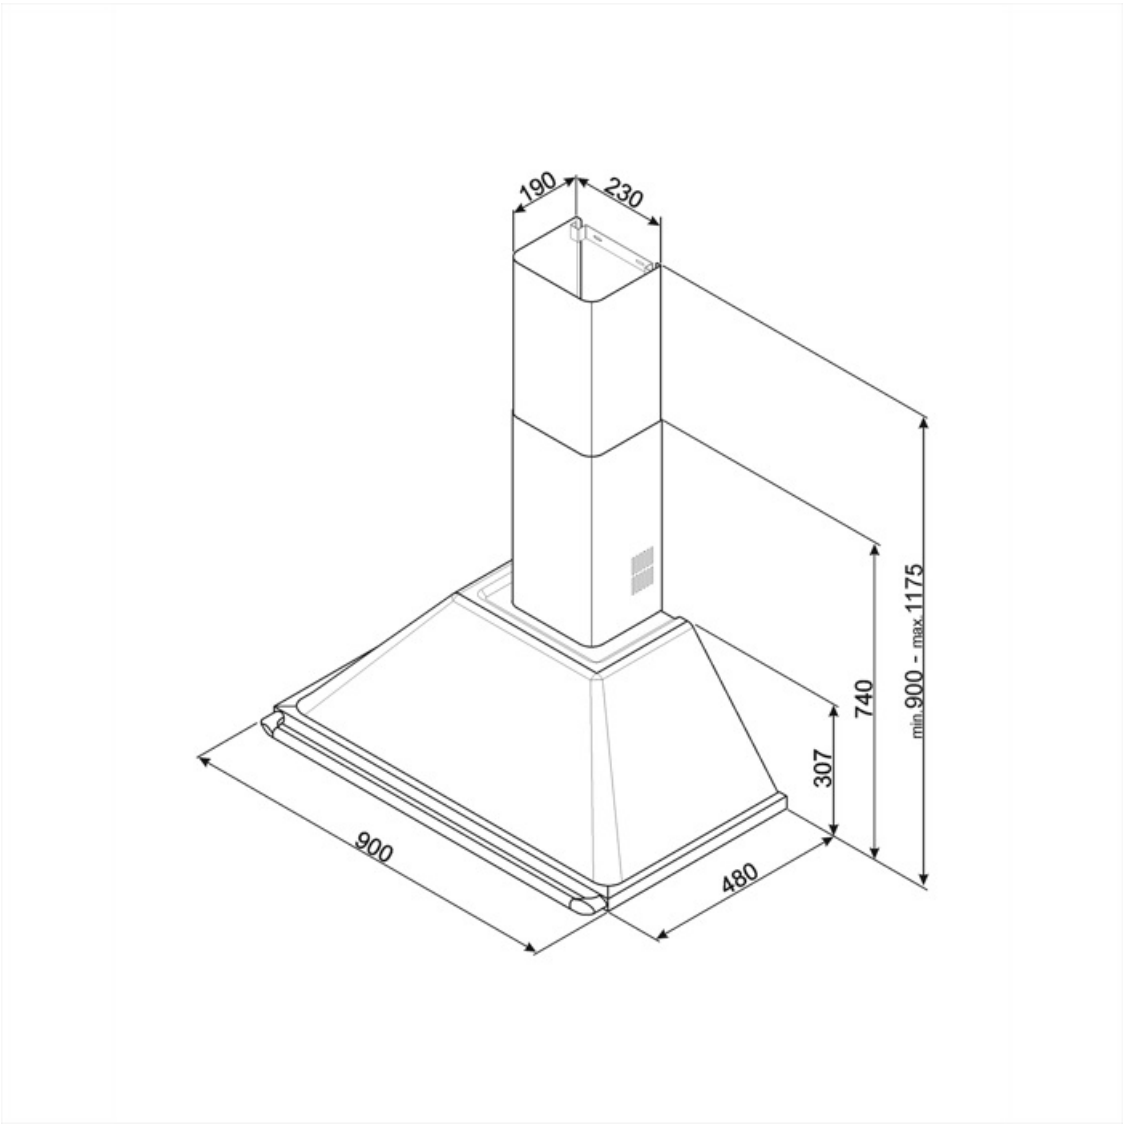

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITCMNKBU

Chimney extension size 227.5 * 190 * 800 mm black color, allow to reach 1475 mm of total high of the hood



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.