

KT90GRE

Produktfamilie Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube Wandhaube

Design Trapez
Umluft/Abluftbetrieb ja

Material Oberfläche lackiert

Art des Edelstahls Gebürstet

EAN-Code 8017709303785

Produktbreite 90 cm
Ästhetik Victoria
Farbe Slate Grey
Oberfläche Hochglanz
Markenlogo Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung Bedienknebel Bedienknebel Victoria
Anzahl der 2 Farbe/Ausführung der Edelstahl-Optik

Bedienknebel Bedienknebel

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen 3
Intensive Leistungsstufe

Technische Eigenschaften



Anzahl der 2 Anzahl der Fettfilter 3
Beleuchtungen Art der Fettfilter Aluminium

Art der Fettfilter Aluminium
Art der Beleuchtung LED Durchmesser für 150 mm
Beleuchtungsleistung 1 W Motoranschluss

Skala der Licht- 3000 K Min. Sicherheitsabstand 750 mm Temperatur zu Gas-Kochfeld

Luftstrom bei maximaler 820 m³/h
Geschwindigkeit im

Min. Sicherheitsabstand 650 mm
zu Elektro-Kochfeld

freiem Modus (P0)

Motorleistung

Luftrückschlagklappe

Ja



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	334	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	567	62
Intensiv	788	69

Technische Daten / Energielabel

A F	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	59 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	102,3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	76,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	334 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	567 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	788 m³/h

Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,4
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	438 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	176 W
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	225 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA

49 dBA

A-bewertete

Elektrischer Anschluss

Elektr.	278 W	Frequenz	50-60 Hz
Gesamtanschlußwert		Länge Netzkabel	1000 mm



Spannung


220-240 V

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl, Creme

Weitere Farbvarianten

KT90BE - KTR90XE -KT90PE - KT90BLE

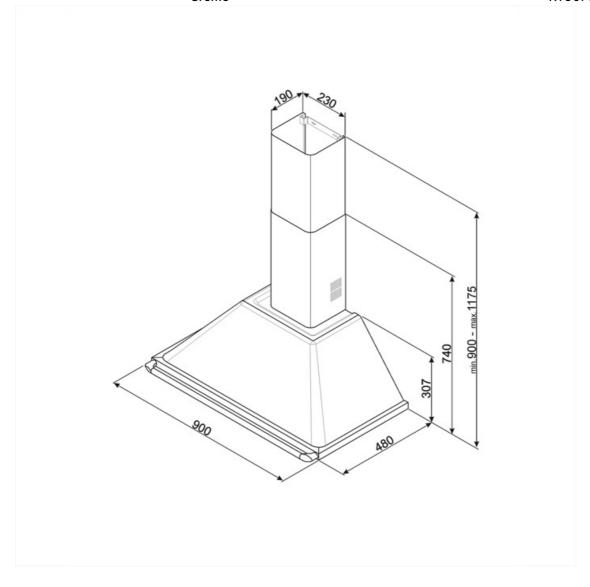



Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



KITCMNKBU

Kaminschachtverlängerung für Abluft (Oberteil), 740 mm, Schwarz, für Victoria Wandhaube KT90BLE, Gesamthöhe min. 740 – max. 1525 mm.



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energy efficiency class A



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung