

KT90GRE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709303785
Produktbreite	90 cm





Ästhetik

Ästhetik	Victoria	Oberfläche	Hochglanz
Farbe	Slate Grey	Markenlogo	Standard

Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Victoria
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m ³ /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	275 W	Luftrückschlagklappe	ja

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]

A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]

Leistungsstufe 1	334	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	567	62
Intensiv	788	69

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	59 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	102,3 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,4
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	438 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	76,6 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	176 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	334 m ³ /h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	567 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	225 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	788 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA


Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	278 W	Frequenz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl, Creme

Weitere Farbvarianten KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE

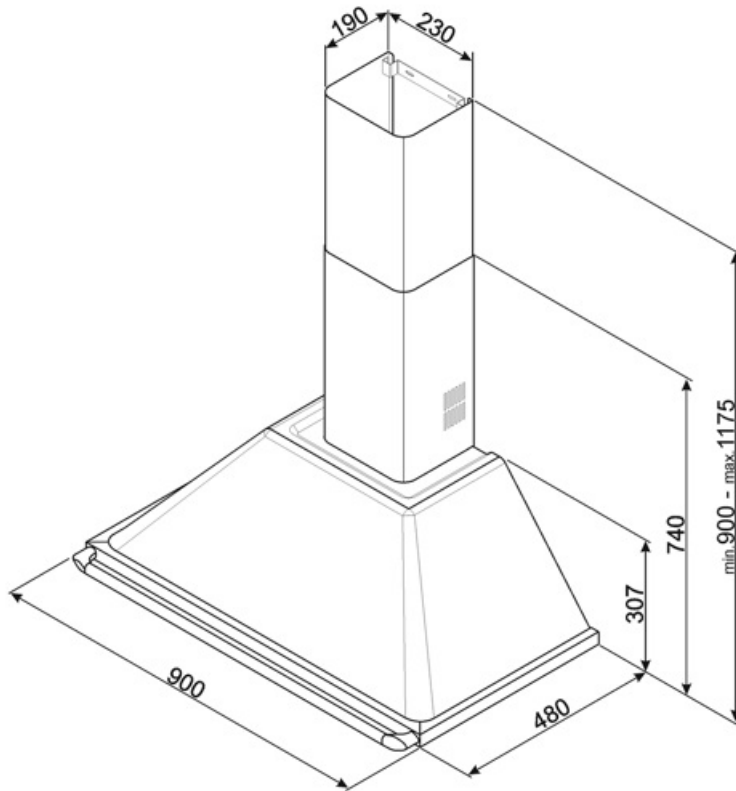

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITCMNKBU

Kaminschachtverlängerung für Abluft
(Oberteil), 740 mm, Schwarz, für Victoria
Wandhaube KT90BLE, Gesamthöhe min.
740 – max. 1525 mm.



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp

Symbols glossary (TT)



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung