

KT90GRE

Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Design

Τύπος απορρόφησης

Υλικό

Τύπος ατσαλιού

Κωδικός EAN

Πλάτος (mm)

Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Λογότυπος

Απορροφητήρας

Τοίχου

Τζάκι

Με εξαγωγή

Βαμμένο υλικό

Βουρτσισμένο

8017709303785

90 cm

Victoria

Γκρι σχιστόλιθου

Γυαλιστερό

Εφαρμοσμένο



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός

Χειριστήρια

Χειριστήρια

Victoria

Αριθμός χειριστηρίων

2

Χρώμα χειριστηρίων

Εφέ ατσαλιού

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων

3

Εντατική ταχύτητα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων

2

Τύπος λαμπτήρων

Led

Ισχύς φωτός

1 W

Θερμοκρασία φωτισμού
(K)

3000 K

Μέγιστη απορρόφηση
ελεύθερης εξόδου

820 m³/h

Ισχύς μοτέρ

275 W

Αριθμός φίλτρων

3

Φίλτρα συγκράτησης
λίπους

Αλουμίνιο

Διάμετρος εξόδου

150 mm

Ελάχιστη απόσταση από
εστία αερίου

750 mm

Ελάχιστη απόσταση από
εστία ηλεκτρική

650 mm

Ανεπίστροφη βαλβίδα

Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m ³ /h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	334	49
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	439	57

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	567	62
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	788	69

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood})	59 kWh/a	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min})	49 dBA
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max})	62 dBA
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	30	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost})	69 dBA
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,9
Απόδοση φωτισμού (LE)	102,3 lux/W	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	52,4
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber})	438 m ³ /h
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	76,6 %	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber})	434 Pa
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	C	Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber})	176 W
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min})	334 m ³ /h	Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max})	567 m ³ /h	Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle})	225 lux
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost})	788 m ³ /h	Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa})	62 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	278 W	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm
Τάση	220-240 V	Φις	Όχι
Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz		


Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours
available

Λευκό, Μαύρο, Ανοξειδωτο
ατσάλι, Μπεζ

Available colours

KT90BE - KTR90XE -
KT90PE - KT90BLE

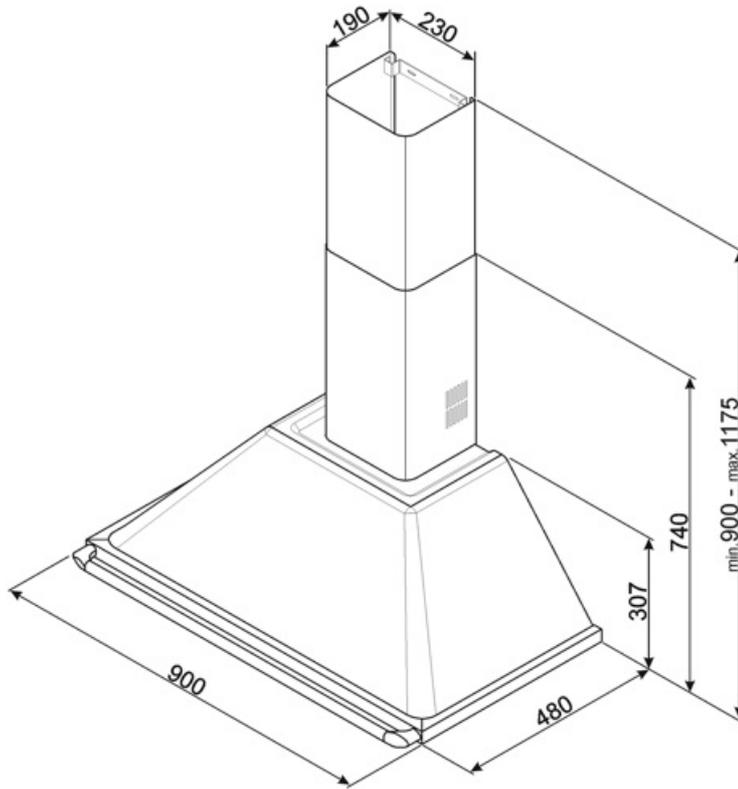

Compatible Accessories



FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



KITCMNKBU

Chimney extension size 227.5 * 190 * 800 mm black color, allow to reach 1475 mm of total high of the hood



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά

Symbols glossary



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



Energy efficiency class A



Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.