

KT90GRE

| | |
|-----------------|-------------------------|
| משפחת מוצרים | קולט אדים |
| סוג | קולט אדים דקורטיבי לקיר |
| עיצוב | ארוכה |
| הוצאה | הוצאה |
| חומר | חומר צבוע |
| סוג פלדה | מוברש |
| קוד EAN | 8017709303785 |
| רוחב קולט האדים | 90 cm |



אסתטיקה

| | | | |
|--------------|-----------|-------|---------|
| סדרה עיצובית | Victoria | גימור | מבריק |
| צבע | אפור צפחה | Logo | Applied |

למשפחת תנורים

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| הגדרות בקרות | כפתורי בקרה | כפתורי בקרה | Victoria |
| מס' בקרות | 2 | צבע בקרות | אפקט פלדה |

תוכניות / פונקציות

| | |
|-------------------|---|
| מס' מהירויות | 3 |
| מהירות אינטנסיבית | |

מאפיינים טכניים



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
| מס' נורות | 2 | מס' מסננים | 3 |
| סוג נורה | LED | מסננים נגד שומן | אלומיניום |
| הספק נורה | 1 W | פתח אורור | 150 mm |
| סקלאת טמפרטורה של צבע | 3000 °K | מרחק מינימלי מכיריים גז | 750 mm |
| (°K) תאורה | | מרחק מינימלי מכיריים חשמליות | 650 mm |
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 820 m ³ /h | שסתום אל-חזור | כן |
| הספק מנוע | 275 W | | |

| | IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h] | IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)] |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| קולטי אדים | 334 | 49 |
| קולטי אדים | 439 | 57 |
| קולטי אדים | 567 | 62 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 788 | 69 |

תווית חשמל / ביצועים




| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood) | 59 kWh/a | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 49 dB(A) |
| דרגת יעילות אנרגטית (FDE) | A | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 62 dB(A) |
| יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | 30 | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost) | 69 dB(A) |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | A | מקדם הארכת זמן (F) | 0.9 |
| יעילות תאורה (LE) | 102.3 lux/W | אינדקס יעילות אנרגטית | 52.4 |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC) | A | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 438 m ³ /h |
| יעילות סינון שומן (GFE) | 76.6 % | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 434 Pa |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) | C | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 176 W |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) | 334 m ³ /h | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 2 W |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) | 567 m ³ /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 225 lux |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost) | 788 m ³ /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) | 62 dB(A) |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 278 W 220-240 V | תדר (Hz) | 50-60 Hz |
| | | אורך כבל חשמל | 1000 mm |

זמין גם

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Alternative colours available | White, Black, Stainless steel, Cream | Available colours | KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

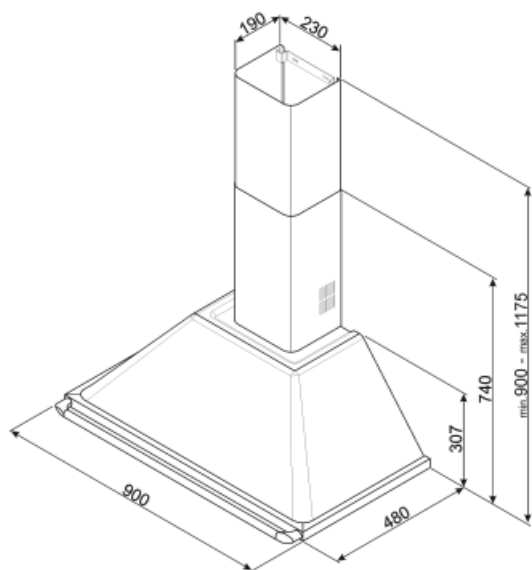

Not included accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC





ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
שלשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)
ל-25 דקות ב-180°



KITCMNKBU

Prolunga Camino per cappa VICTORIA
nera dimensioni 227,5 * 190 * 800 mm

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |