KT90GRE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709303785
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Victoria
Szín	Palaszürke
Felületkezelés	Fényes
Logo	3D



Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok	**Vezérlőgombok**	Victoria
Vezérlőelemek száma	2	**Vezérlőelemek színe**	Acél hatás

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	3
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	1 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	334	49

2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	567	62
Intenzív sebesség	788	69

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	59 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	30
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	102,3 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	76,6 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	334 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	567 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	788 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	49 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	69 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	0,9
Energiahatékonysági mutató	52,4
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	438 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	434 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	176 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	225 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	62 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm
Csatlakozódugó	Nem

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Fehér, Fekete, Stainless steel, Bézs	**Available colours**	KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE

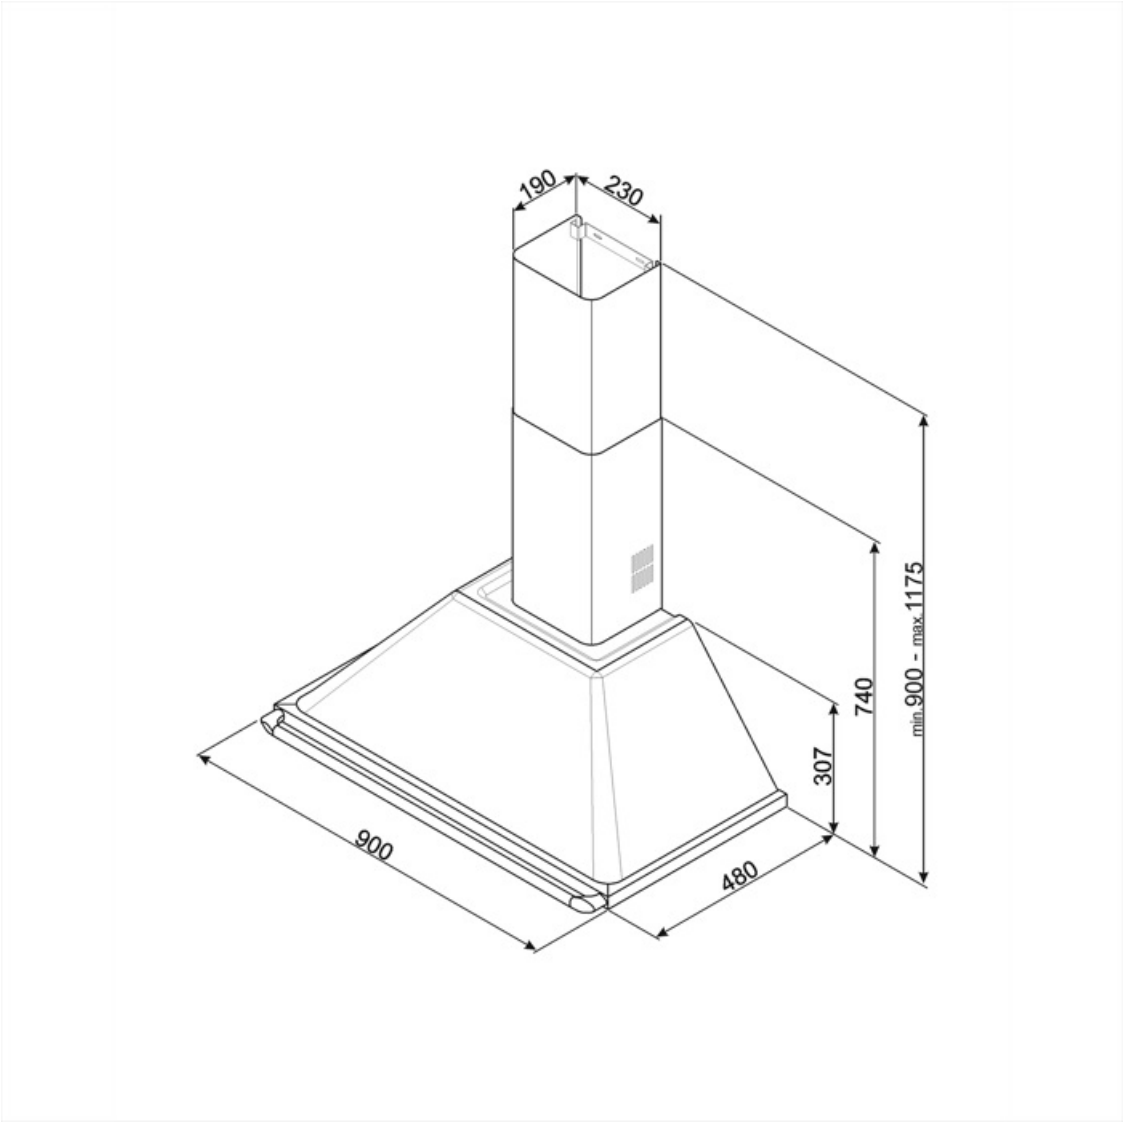

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITCMNKBU

Kürtő hosszabbító, mérete 227,5 * 190 * 800 mm fekete színű, lehetővé teszi, hogy elérje a 1475 mm teljes magasságú páraelszívót



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary



A: Energiahatékonysági osztály



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.