

KT90GRE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Dizájn	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709303785
Páraelszívó szélessége	90 cm



Design család

Esztétika	Victoria	Felületkezelés	Fényes
Szín	Palaszürke	Logo	Applied

Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Victoria
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2		Szűrők száma	3
	Világítás típusa	LED		Zsírszűrők	Alumínium
	Fényerősség	1 W		Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h		Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
				Visszacsapó szelep	Igen

Motorteljesítmény 275 W

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704- 2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	334	49
2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	567	62
Intenzív sebesség	788	69

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood)	59 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	49 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	69 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	0.9
Világításhatékonyság (LE)	102.3 lux/W	Energiahatékonysági mutató	52.4
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	438 m³/h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	76.6 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	434 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	176 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	334 m³/h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	567 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	225 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	788 m³/h		

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) 62 dB(A)

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke 278 W
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available White, Black, Stainless steel, Cream

Available colours KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE

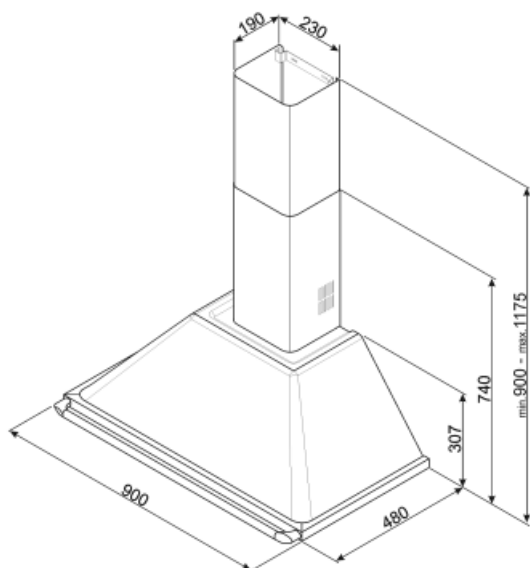

Not included accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC





Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITCMNKBU

Kürtő hosszabbító, mérete 227,5 *
190 * 800 mm fekete színű, lehetővé
teszi, hogy elérje a 1475 mm teljes
magasságú páraelszívót

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően |  | Szűrők: A modell szűrővel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |