

KT90GRE

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Trapezio **Filtraggio** A espulsione

Materiale Materiale Verniciato

Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709303785

Larghezza cappa 90 cm Victoria Estetica Colore Slate Grey Lucido Finitura **Applicato** Logo



Comandi

Victoria Regolazione comandi Manopole Manopole N° manopole Effetto inox 2 Colore manopole

Programmi / Funzioni

N° velocità Velocità intensiva

Caratteristiche Tecniche





N° di luci N° di filtri 2 3

LED Tipo di Luce Filtri antigrasso Alluminio Potenza luce 1 W Diametro imbocco 150 mm

Temperatura di Colore 3000 K

della luce (K)

Capacità massima 820 m³/h

d'aspirazione in

modalità libera (P0)

Potenza motore 275 W motore

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas Distanza minima

istallazione da piano

cottura elettrico

Valvola di non ritorno Sì

750 mm

650 mm

Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]



Velocità 1	334	49
Velocità 2	439	57
Velocità 3	567	62
Velocità Intensiva	788	69

Prestazioni / Etichetta Energetica

A P	
Efficienza di consumo	59 kWh/a
annuale (AEC)	
Classe di efficienza	Α
energetica (EEC)	
Efficienza fuido	30
dinamica (FDE)	
Classe di efficienza	Α
fluido dinamica (FDEC)	
Efficienza di	102.3 lux/W
illuminazione (LE)	
Classe di efficienza di	Α
illuminazione (LEC)	
Efficienza di filtraggio	76.6 %
grassi (GFE)	
Classe di efficienza	С
filtraggio grassi (GFEC)	_
Portata d'aria alla	334 m³/h
velocità minima (Qmin)	
Portata d'aria alla	567 m³/h
velocità massima	
(Qmax)	700 2/1
Portata d'aria alla	788 m³/h
velocità intensiva (Qboost)	
(ζυσοςι)	

Emissione ponderata di 49 dBA potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) Emissione ponderata di 62 dBA potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) Emissione ponderata di 69 dBA potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) Fattore di aumento del 0.9 tempo (F) Indice di efficienza 52.4 energetica Portata d'aria misurata 438 m³/h nella condizione di massima efficienza (Qbep) Pressione d'aria 434 Pa misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Potenza elettrica 176 W assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 225 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) Livello sonoro nella 62 dBA configurazione più elevata (Lwa)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di 278 W Frequenza 50-60 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1000 mm Tensione 220-240 V alimentazione




Disponibile anche

Altri colori disponibili

Bianco, Nero, Inox, Panna

Codici altri colori disponibili KT90BE - KTR90XE -KT90PE - KT90BLE

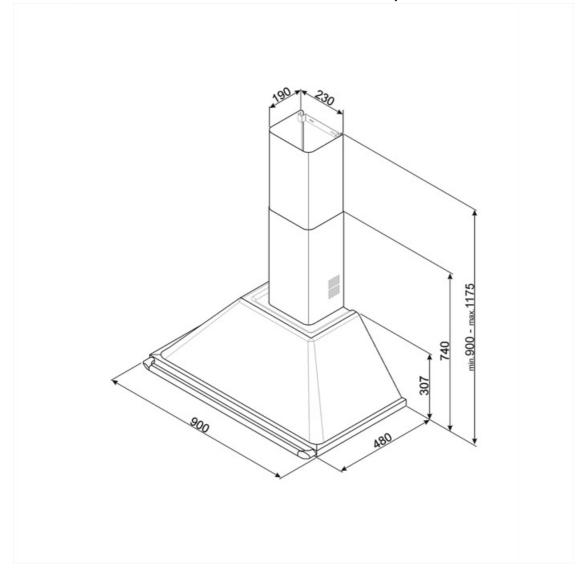



Accessori Compatibili

FLT6




Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



KITCMNKBU

Prolunga Camino per cappa VICTORIA nera dimensioni 227,5 * 190 * 800 mm permette di raggiungere un altezza max della cappa di 1475 mm



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.