KT90GRE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709303785
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Victoria
Kleur	Lei Grijs
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd



Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	**Bedieningsknoppen**	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	**Kleur knoppen**	Rvs look

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	3
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	750 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	650 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	**Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Snelheid 1	334	49

Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	567	62
Snelheid Intensief	788	69

Prestaties / energielabel



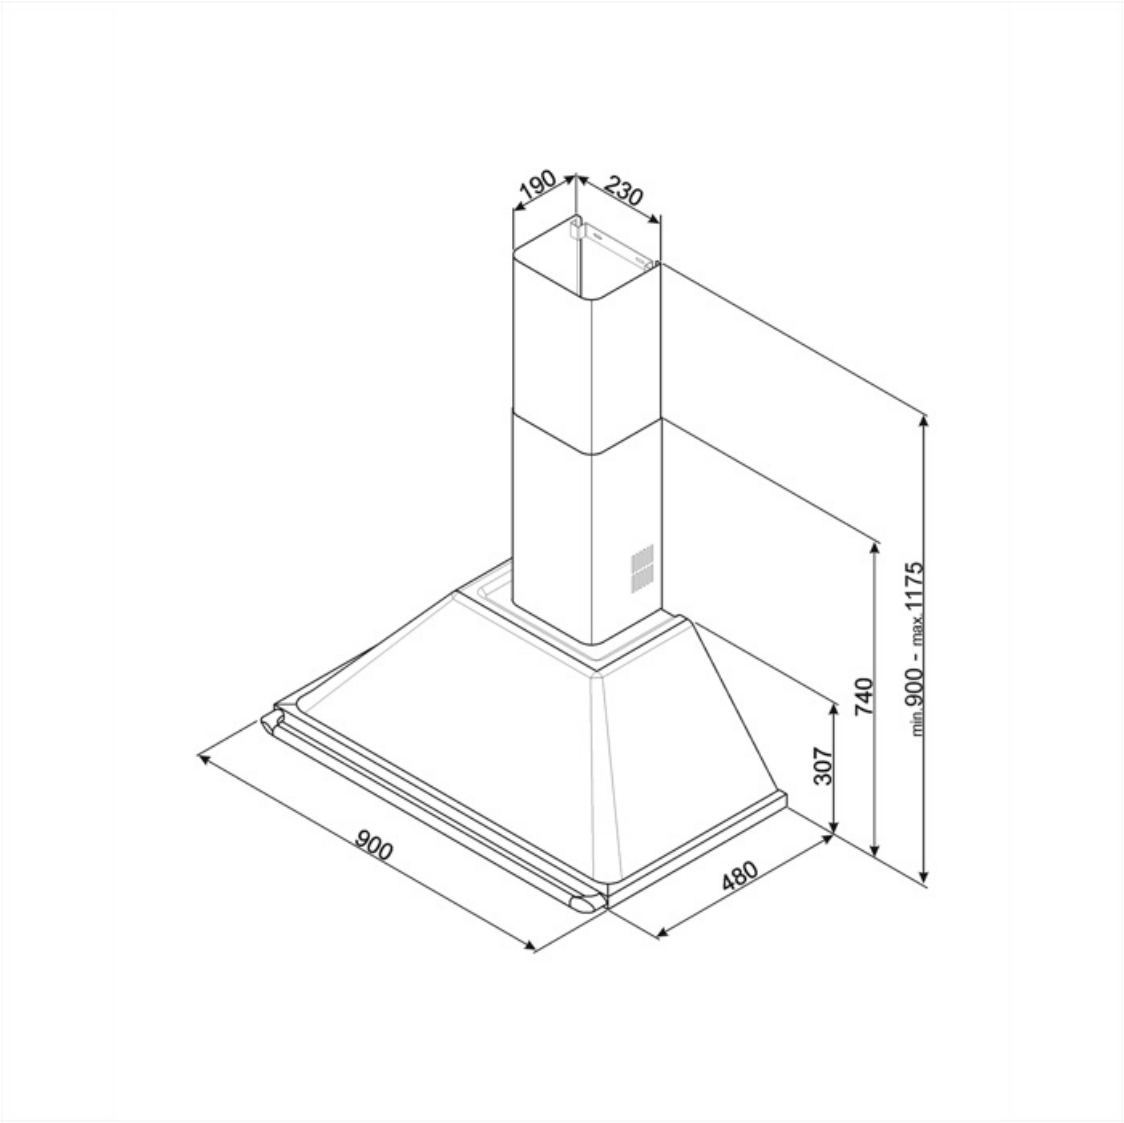
Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	59 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	30
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	102,3 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	76,6 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	334 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	567 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	788 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	62 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	69 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0,9
Energie-efficiëntie-index	52,4
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	438 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	434 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	176 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	225 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	62 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	278 W	**Lengte voedingskabel**	1000 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Roestvrij staal, Crème	**Codes andere beschikbare kleuren**	KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE


190
230
307
740
min.900 - max.1175
900
480

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITCMNKBU

Schachtverleniging Afm. 227.5x190x800 mm, kleur Zwart, maakt het mogelijk om tot 1475 mm van de totale kap te bereiken

Symbols glossary



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.