

KT90GRE

FamíliaExaustorTipo de exaustorde paredeSérieTrapézioFiltragemExtraçãoMaterialEsmaltadoTipo de aço inoxEscovado

Código EAN 8017709303785

Largura90 cmDesignVictoriaCorSlate GreyAcabamentosPolido

Logótipo Logótipo aplicado



Comandos

ComandosComandosDesign dos comandosVictoriaNº de comandos2Cor dos comandosInox

Programa/ Funções

Níveis de potência Potência intensiva



Especificações técnicas



N° de lâmpadas 2 N° de filtros 3

Tipo de iluminaçãoLEDsFiltros antigorduraAlumínioPotência das lâmpadas1 WDiâmetro da conduta de150 mm

Escala de temperatura 3000 K exaustão

de cor clara (° K) Distância mínima à 750 mm

Capacidade máxima de 820 m³/h placa a gás

extração livre (P0) Distância mínima à 650 mm

Potência do motor 275 W placa elétrica

Válvula antirretorno Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	334	49



2° nível de potência	439	57
3° nível de potência	567	62
Potência intensiva	788	69

Performance / Etiqueta energética

/	A***
<	Ť

59 kWh/a Consumo anual de Nível de potência energia (CAE exaustor) sonora com ponderação A (em dB) com a Classe energética Α regulação de velocidade Eficiência da dinâmica 30 mínima dos fluidos (EDF Nível de potência exaustor) sonora com ponderação Classe de eficiência Α A (em dB) com a dinâmica dos fluidos regulação de velocidade Eficiência de iluminação 102.3 lux/W máxima (IE exaustor) Nível de potência Classe de eficiência da sonora com ponderação iluminação A (em dB) no modo Eficiência de filtragem 76.6 % intensivo ou boost de gorduras Fator de aumento de Classe de eficiência de tempo filtragem de gorduras Índice de eficiência Valor do fluxo de ar na 334 m³/h energética do primeiro velocidade mínima Valor do fluxo de ar na 567 m³/h Débito de ar medido no velocidade máxima ponto de major eficiência Valor do fluxo de ar nos 788 m³/h modos intensivo ou Potência elétrica boost medida no ponto de maior eficiência Potência elétrica

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência

Potência nominal do sistema de iluminação média pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura

Nível de ruído na potência mais elevada

49 dBA

62 dBA

69 dBA

0.9

52.4

438 m³/h

434 Pa

Ligação elétrica


Potência elétrica 278 W Frequência (Hz) 50-60 Hz nominal Comprimento do cabo 1000 mm Tensão (Volts) 220-240 V de alimentação



Disponível também

Outras cores disponíveis Branca, Preta, Aço inox, Creme Códigos das outras cores disponíveis

KT90BE - KTR90XE -KT90PE - KT90BLE

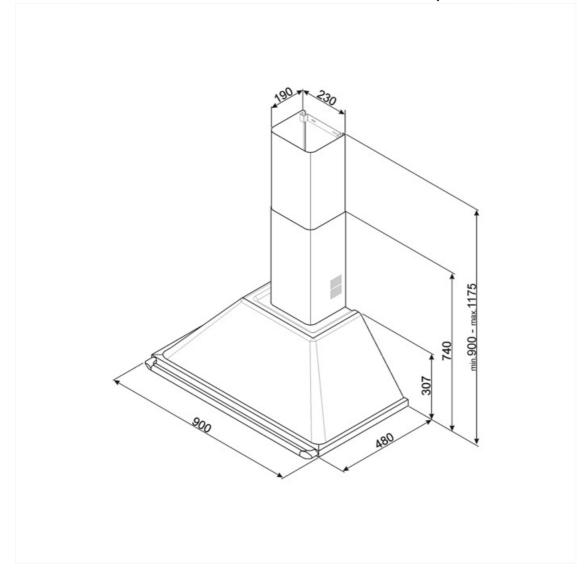



Acessórios Compatíveis

FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis





KITCMNKBU

Tubo Extensível Esmalte preto Dimensões LxPxA: 227,5x190x800 mm Permite uma altura máxima do exaustor de 1475 mm



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.