

KT90GRE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Maľovaný materiál
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709303785



Estetica

Estetica	Victoria	Povrchová úprava	Lesklá
Farba	Bridlicová sivá	Logo	Applied

Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	Regulačné kolieska	Victoria
Počet ovládačov	2	Farba ovládačov	Efekt ocele

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	

Technické údaje



Počet svetiel	2	Počet filtrov	3
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Hliník
Svetelný výkon	1 W	Vetrační otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (°K)	3000 °K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m ³ /h		
Výkon motora	275 W		

Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky 650 mm

Spätný ventil Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	334	49
Rýchlosť 2	439	57
Rýchlosť 3	567	62
Intenzívna rýchlosť	788	69

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEHood) 59 kWh/a

Trieda energetickej účinnosti (EEC) A

Účinnosť prúdenia tekutín (FDE) 30

Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC) A

Účinnosť osvetlenia (LE) 102.3 lux/W

Trieda účinnosti osvetlenia (LEC) A

Účinnosť filtrácie tukov (GFE) 76.6 %

Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC) C

Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Q_{max}) 334 m³/h

Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Q_{max}) 567 m³/h

Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Q_{boost}) 788 m³/h

Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE) 49 dBA

Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE) 62 dBA

Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE) 69 dBA

Koeficient zvýšenia času (F) 0.9

Index energetickej účinnosti 52.4

Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Q_{bep}) 438 m³/h

Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (P_{bep}) 434 Pa

Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (W_{bep}) 176 W

Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL) 2 W

Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (E_{middle}) 225 lux

Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)

62 dBA

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia 278 W
Napätie 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla 1000 mm


Tiež dostupné

Alternative colours available

White, Black, Stainless steel, Cream

Available colours

KT90BE - KTR90XE -
KT90PE - KT90BLE

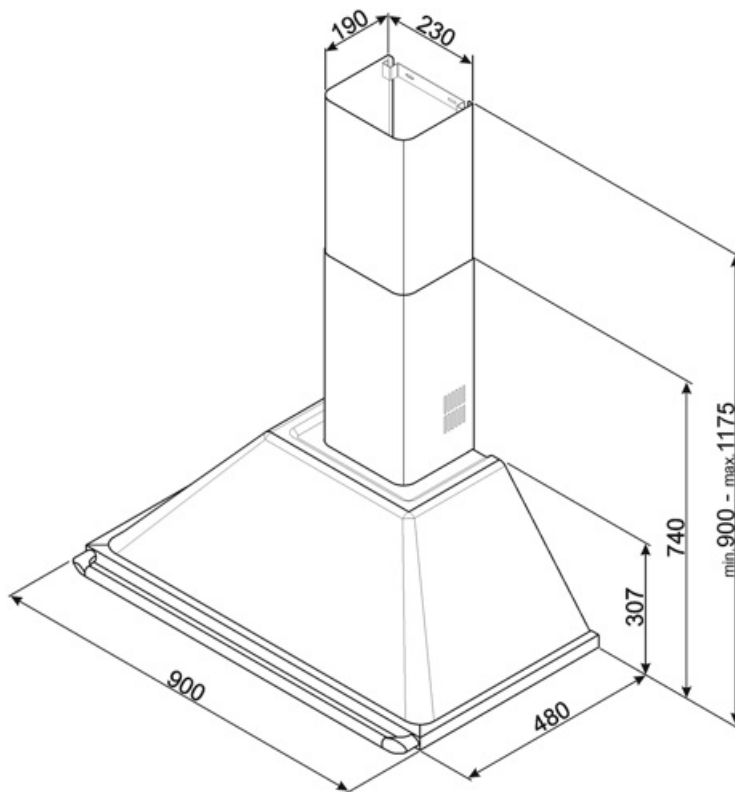

Not included accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITCMNKBU

Nadstavec na dymovod veľkosť 227,5 * 190 * 800 mm čierna farba, umožňuje dosiahnuť celkovú výšku dymovodu až 1475 mm



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.