KT90GRE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709303785
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Victoria
Färg	Slate Grey
Finish	Högblank
Logga	Utanpåliggande



Kommandon

Kontroller	Vred	**Vred**	Victoria
Antal vred	2	**Färg på kontroller**	Rostfritt stål liknande

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	3
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Aluminium
Effekt lampa	1 W	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	3000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Backventil**	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	**Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	334	49
Hastighet 2	439	57

Hastighet 3	567	62
Intensivläge	788	69

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	59 kWh/a
Energiklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	30
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	102,3 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	76,6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	334 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	567 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	788 m³/h

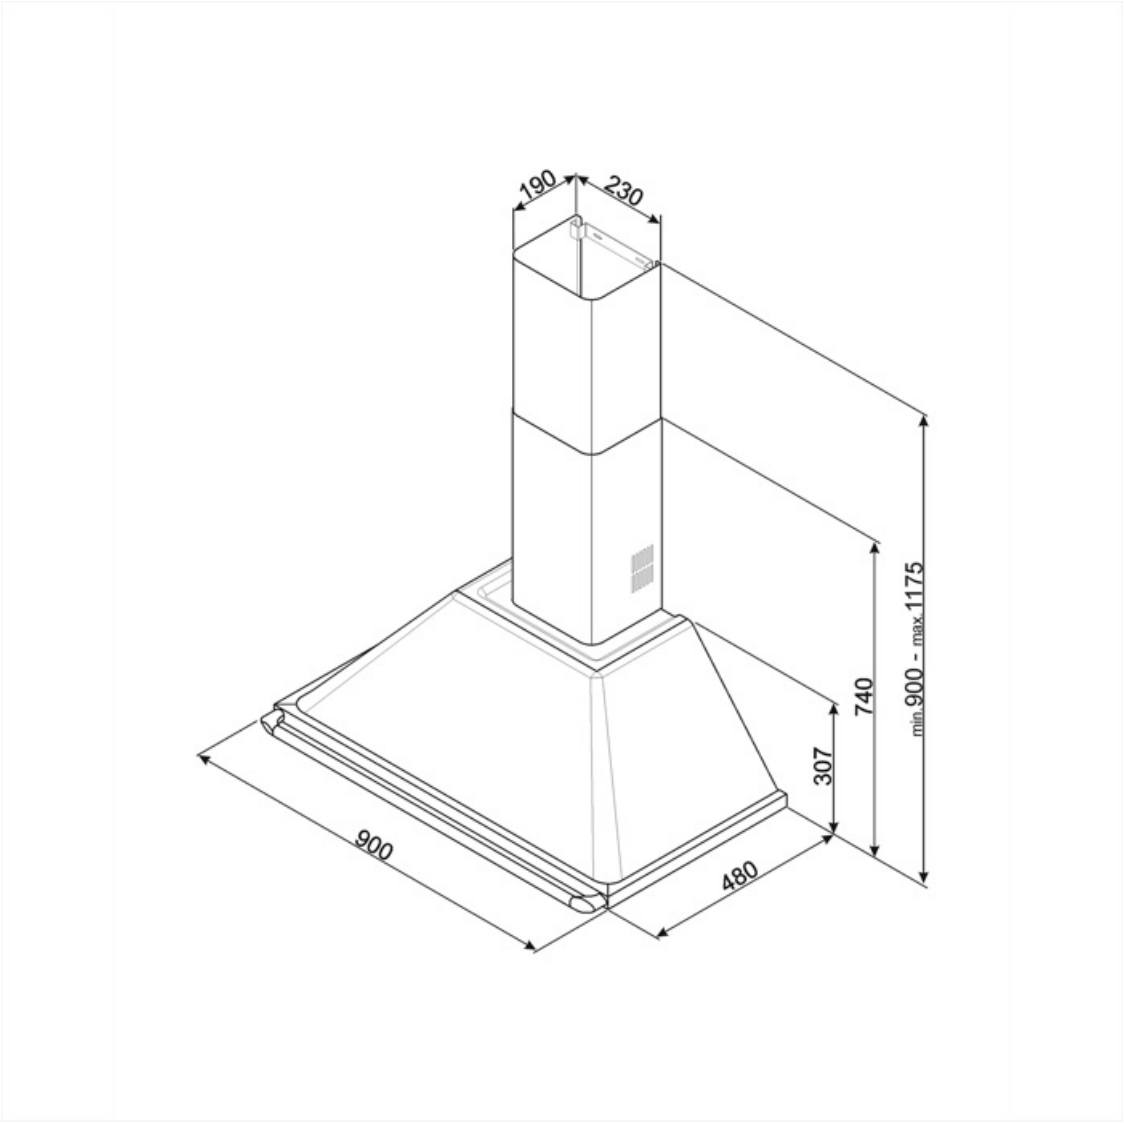
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	69 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Energieffektivitetsindex	52,4
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	438 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	434 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	176 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	225 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	278 W	**Sladdens längd**	1000 mm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Svart, Rostfritt stål, Creme	**Andra tillgängliga färgkoder**	KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE


190
230
min.900 - max.1175
740
307
900
480

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITCMNKBU

Chimney extension size 227.5 * 190 * 800 mm black color, allow to reach 1475 mm of total high of the hood



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.