KT90GRE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709303785
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Victoria
Колір	Серый шифер
Оздоблення	Глянцевий
Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Перемикачі	**Перемикачі**	Victoria
Кількість перемикачів	2	**Колір перемикачів**	Ефект нерж. сталі

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	3
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	750 мм
Максимальна продуктивність	820 м³/ч	**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні**	650 мм
Потужність мотора	275 Вт	**Зворотній клапан**	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	334	49
2-га швидкість	439	57
3-тя швидкість	567	62
Інтенсивний режим	788	69

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	59 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	30
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	102,3 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	76,6 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	334 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	567 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	788 м³/ч


Акустичний тиск на мінімальній швидкості	49 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	62 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	69 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0,9
Клас енергоефективності	52,4
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	438 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	434 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	176 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	225 lux
Максимальний рівень шуму	62 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	278 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1000 мм
Тип електричної вилки	Hi

Також доступні

Також доступні кольори	Білий, Чорний, Нержавіюча сталь, Кремовий	**Доступні кольори**	KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE

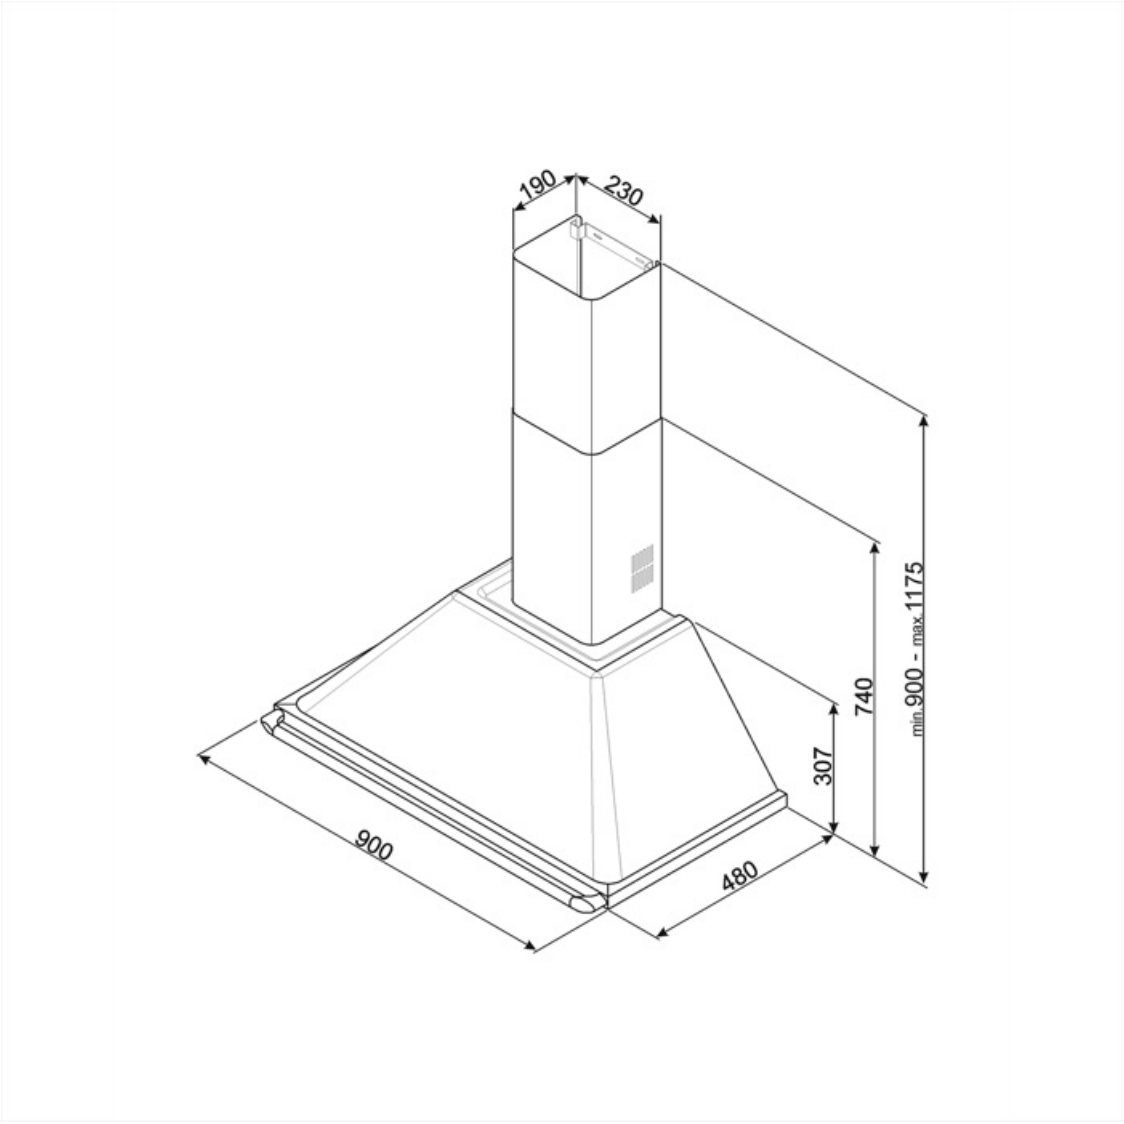

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITCMNKBU

Воздуховод для вытяжки Victoria, черная
Размеры 227,5 * 190 * 800 мм



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.