

# KT90PE

Produktfamilie Dunstabzugshaube Art der Dunstabzugshaube Wandhaube

Design Trapez Umluft/Abluftbetrieb ja

Material Oberfläche lackiert

Art des Edelstahls Gebürstet

EAN-Code 8017709211677

Produktbreite 90 cm
Ästhetik Victoria
Farbe Creme
Oberfläche Hochglanz
Markenlogo Standard



### **Bedienelemente**

Art der Bedienung

Anzahl der

Bedienknebel

Bedienknebel

2

Bedienknebel

Farbe/Ausführung der

Bedienknebel

Victoria

Edelstahl-Optik

### Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe



### Technische Eigenschaften





Anzahl der 2 Beleuchtungen

Art der Beleuchtung LED
Beleuchtungsleistung 1 W
Skala der Licht- 3000 K

Temperatur

Luftstrom bei maximaler 820 m³/h

Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

Motorleistung 275 W

Anzahl der Fettfilter

Art der Fettfilter Aluminium

Durchmesser für 150 mm

Motoranschluss

Min. Sicherheitsabstand 750 mm

zu Gas-Kochfeld

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

zu Elektro-Kochfeld

Luftrückschlagklappe Ja



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	334	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	567	61
Intensiv	788	69

# Technische Daten / Energielabel

A F	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	59 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	102,3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	76,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	334 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	567 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	788 m³/h

Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	
A-bewertete Luftschallemission bei	61 dBA
maximaler Stufe (SPEmax)	
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,00
Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,4
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	438 m³/l
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	176 W
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	225 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	61 dBA

49 dBA

A-bewertete

## **Elektrischer Anschluss**

Elektr.	278 W	Frequenz	50-60 Hz
Gesamtanschlußwert		Länge Netzkabel	1000 mm



Spannung


220-240 V

# Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl

Weitere Farbvarianten

KT90BE - KT90BLE -KTR90XE

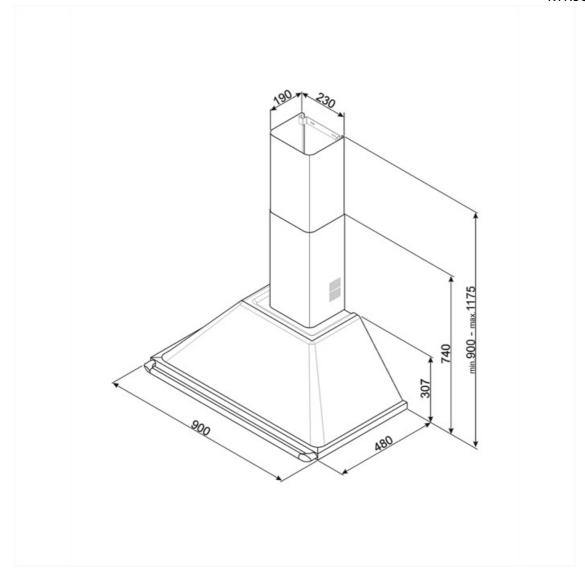



## Kompatibel Zubehör

#### FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



#### **KITALLFC**

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp





Kaminschachtverlängerung für Abluft (Oberteil), 740 mm, Creme, für Victoria Wandhaube KT90PE, Gesamthöhe min. 740 – max. 1525 mm.



# Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energy efficiency class A



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung