

# KT90PE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709211677
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Victoria
Colore	Panna
Finitura	Lucido
Logo	Applicato



## Comandi

Regolazione comandi	Manopole	Manopole	Victoria
N° manopole	2	Colore manopole	Effetto inox

## Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	3000 K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Potenza motore	275 W	Valvola di non ritorno	Sì

Capacità d'aspirazione  
(IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Rumorosità (IEC  
60704-2-13) [dBA]

Velocità 1	334	49
Velocità 2	439	57
Velocità 3	567	61
Velocità Intensiva	788	69

## Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	59 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	49 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	61 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	30	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	69 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	1.00
Efficienza di illuminazione (LE)	102.3 lux/W	Indice di efficienza energetica	52.4
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	438 m <sup>3</sup> /h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76.6 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	434 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	176 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	334 m <sup>3</sup> /h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	567 m <sup>3</sup> /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	225 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	788 m <sup>3</sup> /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	61 dBA

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	278 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No

Frequenza

50-60 Hz


## Disponibile anche

Altri colori disponibili

Bianco, Nero, Inox

Codici altri colori  
disponibili

KT90BE - KT90BLE -  
KTR90XE

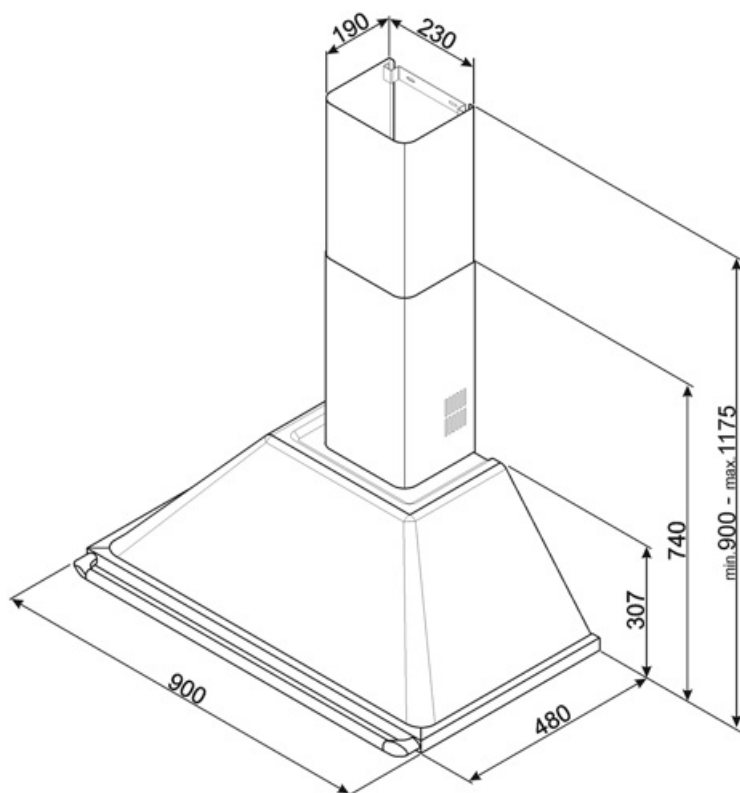

---

## Accessori Compatibili

---



### FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit  
costituito da due pezzi



### KITCMNKPU

Prolunga Camino per cappa VICTORIA  
crema dimensioni 227,5 \* 190 \* 800 mm  
permette di raggiungere un altezza max  
della cappa di 1475 mm



### KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale  
Struttura in acciaio inox AISI 304  
Possibilità di rigenerazione tramite  
lavaggio in lavastoviglie 50° C e  
successiva asciugatura in forno a 180°  
C per 25 minuti

---

## Glossario simboli

---



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Classe di efficienza energetica A**



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



**Funzione Turbo:** La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.