

## KT90PE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709211677
Breedte dampkap	90 cm
Design	Victoria
Kleur	Crème
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd



## Bediening

Bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur bediening	Inox look

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	750 mm
Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	334	49
Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	567	61
Snelheid Intensief	788	69

## Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	59 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	61 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	30	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	69 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)	1,00
Licht Efficiëntie (LE)	102,3 lux/W	Energie-efficiëntie Index	52,4
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	438 m <sup>3</sup> /h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	76,6 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	434 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	176 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	334 m <sup>3</sup> /h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	567 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	225 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	788 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	61 dBA

## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	278 W	Lengte voedingskabel	1000 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		


## Ook beschikbaar

Andere beschikbare  
kleuren

Wit, Zwart, Inox

Codes andere  
beschikbare kleuren

KT90BE - KT90BLE -  
KTR90XE

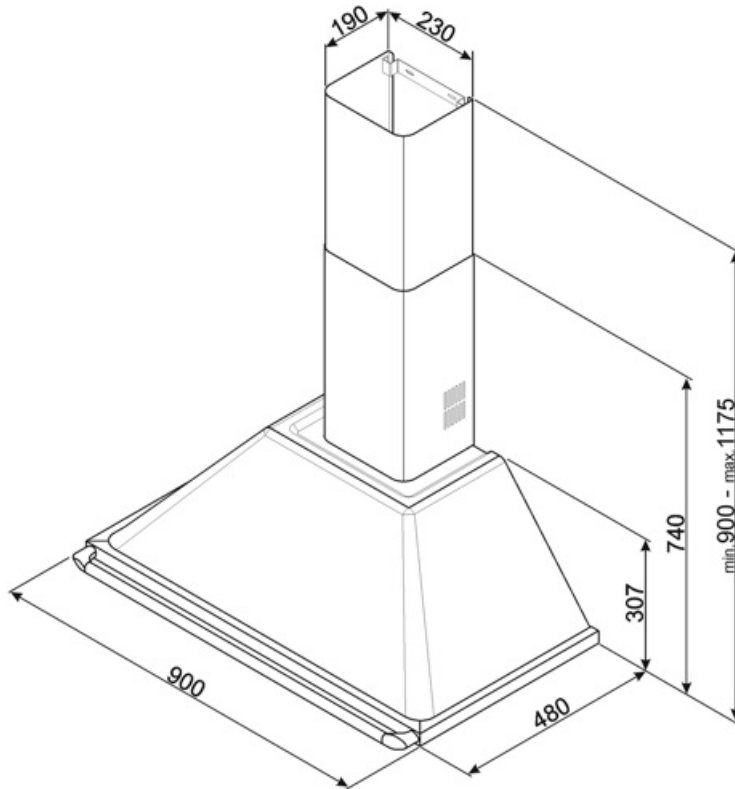

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



### KITCMNKPU

Chimney extension size 227.5 \* 190 \*  
800 mm cream color, allow to reach  
1475 mm of total high of the hood



### KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless  
Steel AISI 304 The filter can be  
washed in dishwasher 50 °C (water  
and suitable detergent) and to dry it  
put in the oven 180°C 25 minutes

---

## Symbols glossary

---



**Filters:** Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



**Lights:** All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



**Energy efficiency class A**



**Intensive/turbo setting:** when extra fast extraction is required.