

## KT90PE

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Product familie | Dampkap                 |
| Type dampkap    | Decoratieve muurdampkap |
| Type dampkap    | Trapeze                 |
| Extractie       | Extractie               |
| Materiaal       | Gelakt materiaal        |
| Type staal      | Geborsteld inox         |
| EAN-code        | 8017709211677           |
| Breedte dampkap | 90 cm                   |
| Design          | Victoria                |
| Kleur           | Crème                   |
| Afwerking       | Glanzend                |
| Logo            | Geassembleerd           |



## Bediening

|                          |                   |                   |           |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Bediening                | Bedieningsknoppen | Bedieningsknoppen | Victoria  |
| Aantal bedieningsknoppen | 2                 | Kleur bediening   | Inox look |

## Program / Functions

|                    |   |
|--------------------|---|
| Aantal snelheden   | 3   |
| Snelheid Intensief |  |

## Technische specificaties

|  |   |   |           |
|--|---|---|-----------|
|  |  |   |           |
| Aantal lampen  | 2   | Aantal filters                            | 3         |
| Type lamp  | LED   | Vetfilters                                | Aluminium |
| Vermogen lamp  | 1 W   | Diameter ventilatie outlet                | 150 mm    |
| Temperatuur licht (Kelvin)   | 3000 K  | Minimum afstand van gaskookplaat          | 750 mm    |
| Capaciteit P0  | 820 m <sup>3</sup> /h   | Minimum afstand van elektrische kookplaat | 650 mm    |
| Vermogen motor   | 275 W   | Terugslagklep                             | Ja        |

Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Snelheid 1         | 334 | 49 |
| Snelheid 2         | 439 | 57 |
| Snelheid 3         | 567 | 61 |
| Snelheid Intensief | 788 | 69 |

## Prestaties / energielabel



|   |                       |  |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)            | 59 kWh/jaar           | Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)                       | 49 dBA                |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC)               | A                     | Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid                   | 61 dBA                |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)       | 30                    | Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid | 69 dBA                |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)      | A                     | Tijdverhogingsfactor (F)   | 1,00                  |
| Licht Efficiëntie (LE)                        | 102,3 lux/W           | Energie-efficiëntie Index  | 52,4                  |
| Licht Efficiëntieklasse (LEC)                 | A                     | Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)                    | 438 m <sup>3</sup> /h |
| Vetfilter Efficiëntie (GFE)                   | 76,6 %                | Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)                      | 434 Pa                |
| Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)            | C                     | Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)            | 176 W                 |
| Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) | 334 m <sup>3</sup> /h | Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)                           | 2 W                   |
| Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)      | 567 m <sup>3</sup> /h | Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)                      | 225 lux               |
| Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)  | 788 m <sup>3</sup> /h | Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)                              | 61 dBA                |

## Elektrische aansluiting

|                         |           |                      |         |
|-------------------------|-----------|----------------------|---------|
| Nominale aansluitwaarde | 278 W     | Lengte voedingskabel | 1000 mm |
| Spanning                | 220-240 V | Stekker              | Nee     |
| Frequentie              | 50-60 Hz  |                      |         |


## Ook beschikbaar

Andere beschikbare  
kleuren

Wit, Zwart, Inox

Codes andere  
beschikbare kleuren

KT90BE - KT90BLE -  
KTR90XE

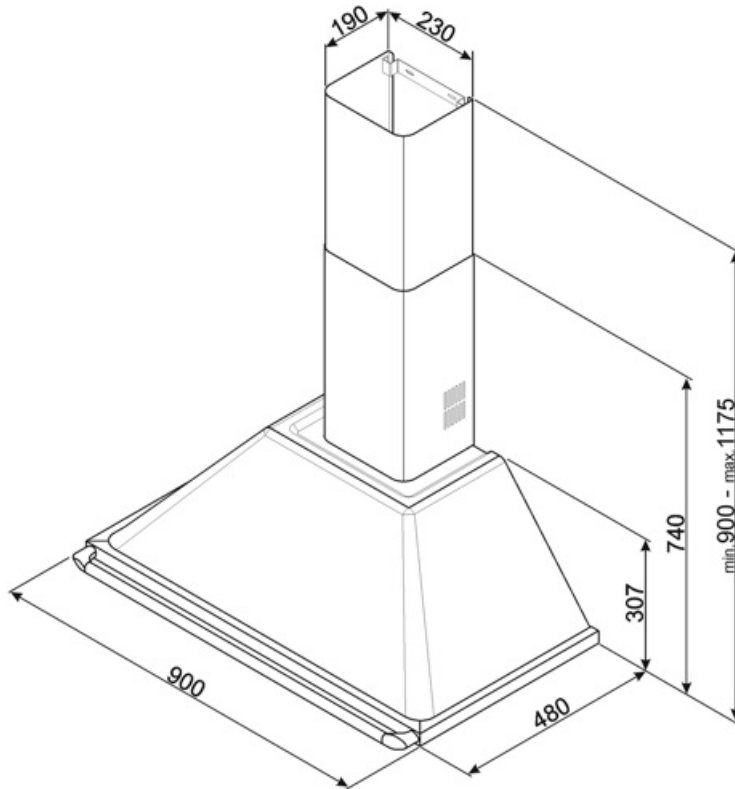

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



### KITCMNKPU

Chimney extension size 227.5 \* 190 \*  
800 mm cream color, allow to reach  
1475 mm of total high of the hood



### KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless  
Steel AISI 304 The filter can be  
washed in dishwasher 50 °C (water  
and suitable detergent) and to dry it  
put in the oven 180°C 25 minutes

---

## Symbols glossary

---



**Filters:** Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



**Lights:** All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



**Energy efficiency class A**



**Intensive/turbo setting:** when extra fast extraction is required.