KT90PE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709211677
Breedte dampkap	90 cm
Design	Victoria
Kleur	Crème
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd



Bediening

Bediening	Bedieningsknoppen	**Bedieningsknoppen**	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	**Kleur bediening**	Inox look

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	3
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	750 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	650 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	334	49
Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	567	61
Snelheid Intensief	788	69

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	59 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	30
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	102,3 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	76,6 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	334 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	567 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	788 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	61 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	69 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	1,00
Energie-efficiëntie Index	52,4
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	438 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	434 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	176 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	225 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	61 dBA


Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	278 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz

Lengte voedingskabel	1000 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Inox	**Codes andere beschikbare kleuren**	KT90BE - KT90BLE - KTR90XE

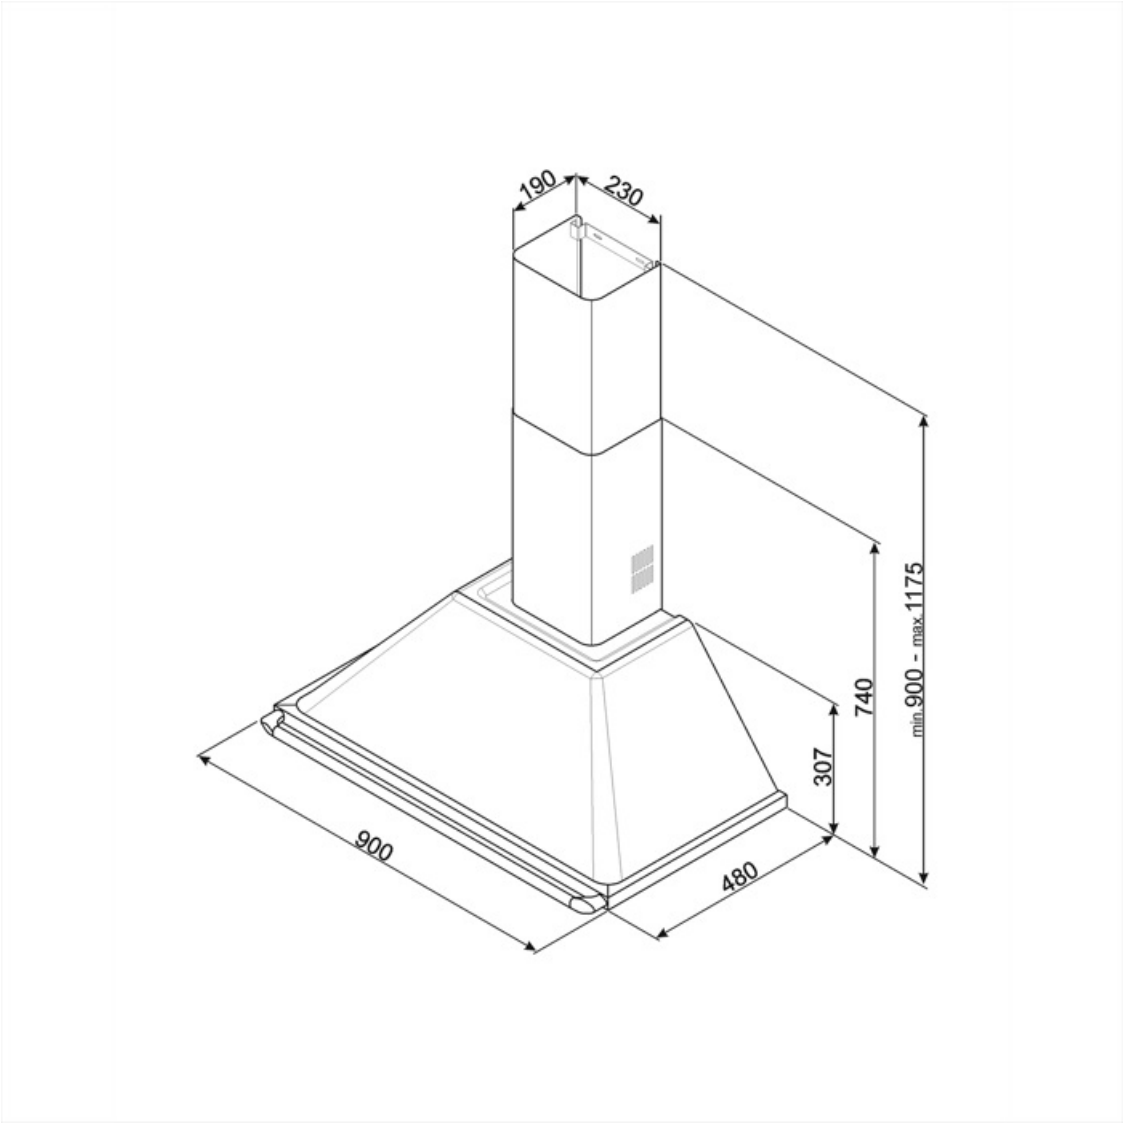

Compatible Accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITCMNKPU

Chimney extension size 227.5 * 190 * 800 mm cream color, allow to reach 1475 mm of total high of the hood



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary



Energy efficiency class A



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.