

# KT90PE

<b>Família</b>	Exaustor
<b>Tipo de exaustor</b>	de parede
<b>Série</b>	Trapézio
<b>Filtragem</b>	Extração
<b>Material</b>	Esmaltado
<b>Tipo de aço inox</b>	Escovado
<b>Código EAN</b>	8017709211677
<b>Largura</b>	90 cm
<b>Design</b>	Victoria
<b>Cor</b>	Creme
<b>Acabamentos</b>	Polido
<b>Logótipo</b>	Logótipo aplicado



## Comandos

<b>Comandos</b>	Comandos	<b>Design dos comandos</b>	Victoria
<b>Nº de comandos</b>	2	<b>Cor dos comandos</b>	Inox

## Programa/ Funções

<b>Níveis de potência</b>	3
<b>Potência intensiva</b>	

## Especificações técnicas



<b>Nº de lâmpadas</b>	2	<b>Nº de filtros</b>	3
<b>Tipo de iluminação</b>	LEDs	<b>Filtros antigordura</b>	Alumínio
<b>Potência das lâmpadas</b>	1 W	<b>Diâmetro da conduta de exaustão</b>	150 mm
<b>Escala de temperatura de cor clara (° K)</b>	3000 K	<b>Distância mínima à placa a gás</b>	750 mm
<b>Capacidade máxima de extração livre (P0)</b>	820 m <sup>3</sup> /h	<b>Distância mínima à placa elétrica</b>	650 mm
<b>Potência do motor</b>	275 W	<b>Válvula antirretorno</b>	Sim

	<b>Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Ruído [dBA]</b>
<b>1º nível de potência</b>	334	49

2º nível de potência	439	57
3º nível de potência	567	61
Potência intensiva	788	69

## Performance / Etiqueta energética

	Consumo anual de energia (CAE exaustor)	59 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	49 dBA
	Classe energética	A		
	Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	30	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	61 dBA
	Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A		
	Eficiência de iluminação (IE exaustor)	102,3 lux/W	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	69 dBA
	Classe de eficiência da iluminação	A		
	Eficiência de filtragem de gorduras	76,6 %	Fator de aumento de tempo	1,00
	Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	Índice de eficiência energética do primeiro forno	52,4
	Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	334 m³/h	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	438 m³/h
	Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	567 m³/h	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	434 Pa
	Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	788 m³/h	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	176 W
			Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
			Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	225 lux
			Nível de ruído na potência mais elevada	61 dBA

## Ligação elétrica


Potência elétrica nominal	278 W	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

## Disponível também

**Outras cores disponíveis** Branca, Preta, Aço inox

**Códigos das outras cores disponíveis**

**KT90BE - KT90BLE - KTR90XE**

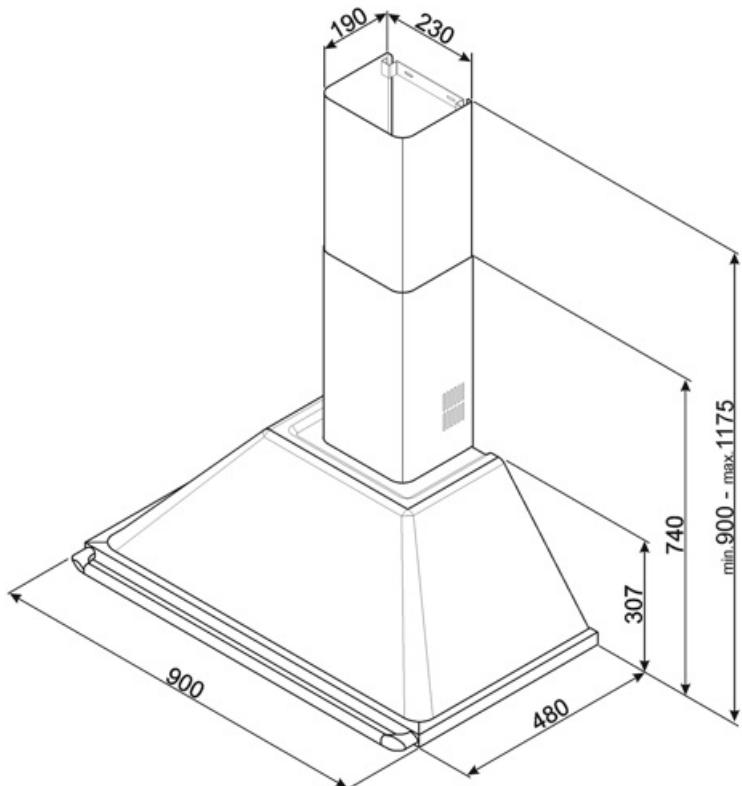

## Acessórios Compatíveis

### FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



### KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



### KITCMNKPU

Tubo Extensível Esmalte creme  
Dimensões LxPxA: 227,5x190x800 mm  
Permite uma altura máxima do exaustor de 1475 mm

## Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.