

KT90PE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Material vopsit

Periat

8017709211677

90 cm

Victoria

Crem

Lucios

Applied



Comenzi

Setare control

Nr. de controale

Butoane rotative de control

2

Butoane rotative de control

Control

Controlează culoarea

Victoria

Efectul oțelului

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scara temperaturii

3000 K

culorii deschise (K)

Capacitate maximă de evacuare liberă

820 m³/h

Putere motor

275 W

Nr. de filtre

3

Filtre anti-degresare

Aluminiu

leșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plita CU GAZ

750 mm

Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	334	49
Viteza 2	439	57

Viteza 3	567	61
Viteză intensivă	788	69

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEchood)	59 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	49 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	61 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	30	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	69 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	1,00
Eficiența iluminării (LE)	102,3 lux/W	Indicele de eficiență energetică	52,4
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	438 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	76,6 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	434 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	176 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	334 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	567 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	225 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	788 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	61 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	278 W	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm
Tensiune	220-240 V	Ștecher	Nu
Frecvență (Hz)	50-60 Hz		


Disponibil de asemenea

**Alternative colours
available**

White, Black, Stainless
steel

Available colours

KT90BE - KT90BLE -
KTR90XE

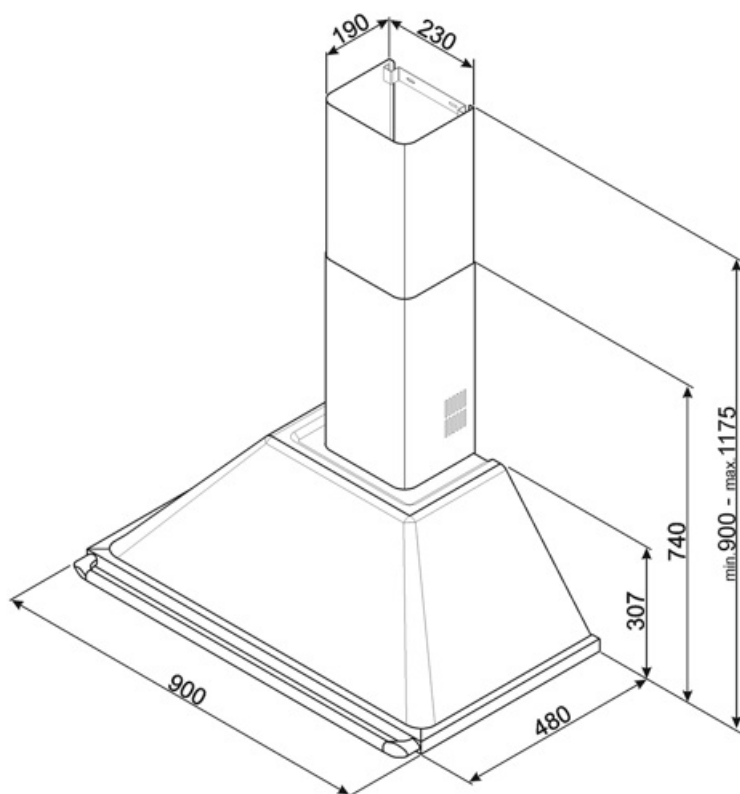

Compatible Accessories




FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITCMNKPU

Extensie coș Dimensiune
227,5x190x800 Crem Victoria hotă 90
cm



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi
spălat în mașina de spălat vase la
50 °C (apă și detergent adecvat) și la
uscat se pune la cuptor 180 °C 25
minute

Symbols glossary

	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.