

KT90PE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Дизайн Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха Материал Эмалированная сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709211677

2

Ширина (мм) 90 см Victoria Эстетика Кремовый Цвет Отделка Глянцевый Логотип Накладной



Управление

Управление

Поворотные переключатели

Количество

переключателей

Вытяжка

Поворотные переключатели

Цвет переключателей

Victoria

Эффект нержавеющей

стали

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим



Технические характеристики





Количество ламп 2

подсветки

LED Тип подсветки Мощность ламп 1 BT

подсветки

3000 K Шкала цветовой

температуры света (°К)

Максимальная 820 м3/ч

производительность

Мощность мотора 275 BT Количество фильтров

Жироулавливающие

фильтры

Диаметр воздуховода

Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической

варочной панели

650 мм

150 MM

750 мм

Алюминий

Обратный клапан

Да

3

SMEG SPA 14.12.2025



| | Максимальная производительность [м³/ч] | Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)] | |
|----------------------|--|---|--|
| 1-я скорость | 334 | 49 | |
| 2-я скорость | 439 | 57 | |
| 3-я скорость | 567 | 61 | |
| Интенсивный режим | 788 | 69 | |

Производительность/ Энергопотребление

| A 5 | | | |
|--|-------------|---|----------|
| Годовая энергоэффективность (AEChood) | 59 кВт/год | Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin) | 49 дБ(А) |
| Класс энергоэффективности | A | Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax) | 61 дБ(А) |
| Гидродинамическая эффективность (FDE) | 30 | Акустическое давление | 69 дБ(А) |
| Класс гидродинамической | Α | при интенсивном режиме | |
| эффективности Эффективность | 102,3 lux/W | Коэффициент увеличения времени (F) | 1,00 |
| освещения (LE) | | Индекс | 52,4 |
| Класс эффективности освещения | Α | энергоэффективности Измерение скорости | 438 м³/ч |
| Жироулавливающая эффективность (GFE) | 76,6 % | потока воздуха с точки зрения лучшей | |
| Класс жироулавливающей | С | энергоэффективности Измерение давления | 434 Pa |
| эффективности | | воздуха с точки зрения лучшей | |
| Производительность на минимальной скорости | 334 м³/ч | энергоэффективности (Pbep) | |
| Производительность на максимальной скорости | 567 м³/ч | Измеренная | 176 Вт |
| Производительность в интенсивном режиме | 788 м₃/ч | потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | |
| | | Номинальная мощность системы освещения | 2 Вт |
| | | Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle) | 225 lux |

Электрическое подключение

Номинальная мощность278 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжение220-240 ВДлина электрического кабеля1000 мм

SMEG SPA 14.12.2025


шума

Максимальный уровень 61 дБ(А)



Также доступны

Другие доступные Белый, Черный, **Другие доступные** КТ90BE - КТ90BLE - **цвета** КТR90XE

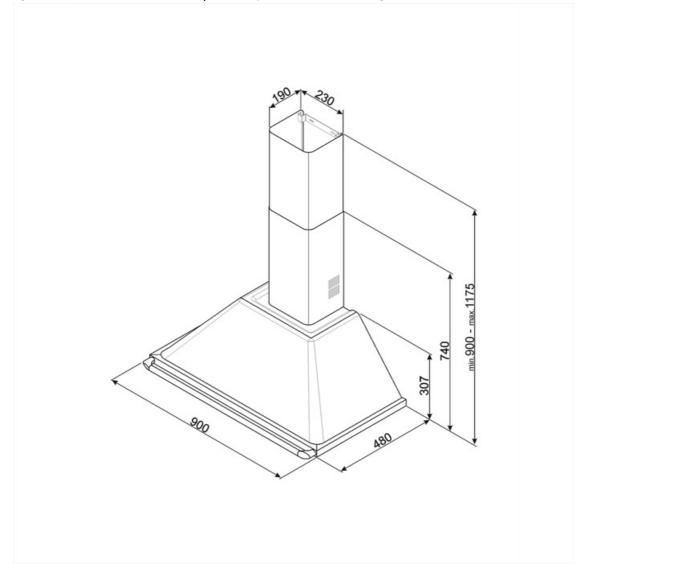

SMEG SPA 14.12.2025



Совместимые Аксессуары

FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут

KITCMNKPU



Воздуховод Размеры 227,5 x 190 x 800 мм Кремовый Для вытяжек Victoria 90 см

SMEG SPA 14.12.2025



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

SMEG SPA 14.12.2025