

KT91XE

Familia Campana

Tipo CampanaIntegrada a la vistaDiseñoCon frontalino a vista

FiltraciónExtracciónMaterialMaterial pintadoCódigo EAN8017709203542

Ancho 90 cm
Estética Universal
Color Negro
Color serigrafía Negro
Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.° de velocidades 3

Características técnicas





N° de Luces 1 N° de Filtros 1

Tipo de LuzLEDFiltros antigrasaIntegrados en portafiltro

Potencia luz 4 W Diámetro embocadura 120 mm

Capacidad máxima de 230 m³/h motor

aspiración en Distancia mínima de la 650 mm

modalidad libre (P0) encimera de gas

Potencia motor 95 W Distancia mínima de la 500 mm

encimera eléctrica

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	140	56
Velocidad 2	195	64



Velocidad 220	67
---------------	----

Prestaciones/Etiqueta energética

~ #
7 6

Consumo anual 57 kWh/a Emisiones sonoras en el 56 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia D mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 5,1 Emisiones sonoras en el 67 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 11 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1,8 Eficiencia de iluminación E tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 90,7 Eficiencia de filtrado de 65,1 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de D Caudal de aire medido 133 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 140 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 113 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 220 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 82 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 4 W de luz (WI) Iluminación media sobre 45 lux

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

nexion electrica

Tensión 220-240 V

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

Nivel de potencia

alimentación

50 Hz 1500 mm

67 dBA

Disponible también


Otros colores disponibles

Blanco, Negro

99 W

Códigos de otros colores KT91EBE-KT91NEE disponibles



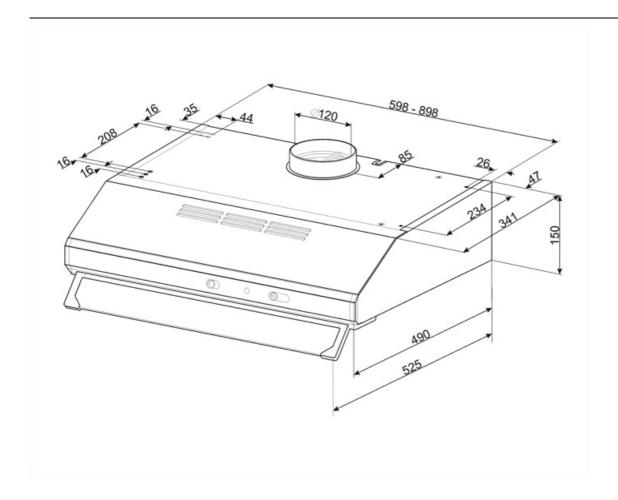



Accesorios Compatible

KITFC31



Charcoal filters round Kit 1 piece



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.