

KT91XE

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Con frontalino a vista
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Código EAN	8017709203542
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Negro
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades

3

Características técnicas



Nº de Luces	1	Nº de Filtros	1
Tipo de Luz	LED	Filtros antigrasa	Integrados en portafiltro
Potencia luz	4 W	Diámetro embocadura	120 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	230 m ³ /h	motor	
Potencia motor	95 W	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
		Distancia mínima de la encimera eléctrica	500 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	140	56
Velocidad 2	195	64

Velocidad 3	220	67
-------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética


D		
Consumo anual (AEChood)	57 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) 56 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	D	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) 67 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	5,1	Factor aumento de tiempo (F) 1,8
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	F	Índice de eficiencia energética primera cavidad 90,7
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	11 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep) 133 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	E	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep) 113 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	65,1 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) 82 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D	Potencia normal sistema de luz (WI) 4 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	140 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción 45 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	220 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa) 67 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	99 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tensión	220-240 V	Longitud del cable de alimentación	1500 mm

Disponible también

Otros colores disponibles	Blanco, Negro	Códigos de otros colores disponibles KT91EBE-KT91NEE
---------------------------	---------------	--

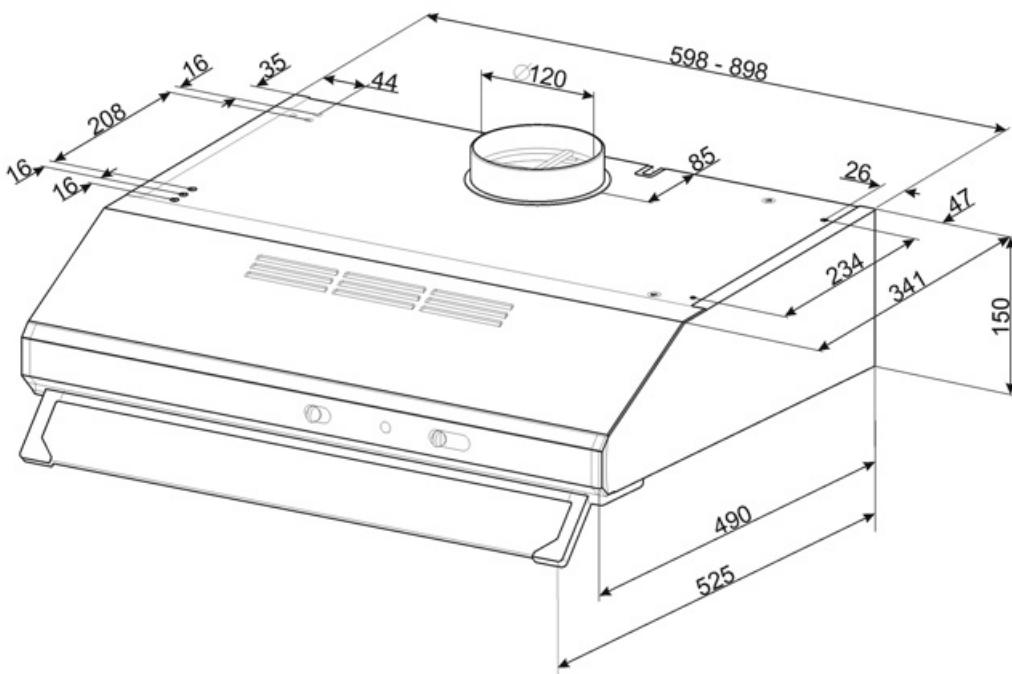



Accesories Compatible

KITFC31

Charcoal filters round Kit 1 piece



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.