


# KTE60E2

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Visière/casquette
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709333652
Largeur hotte	60 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Finition des composants	Inox
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié

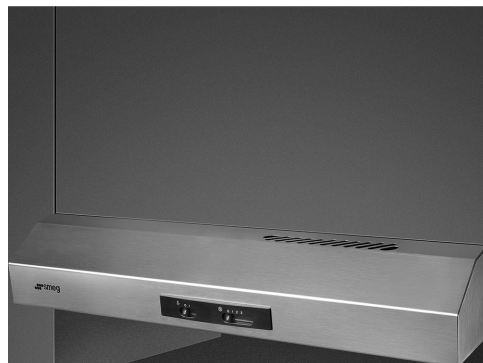

## Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Technologie



Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	1
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	6 W	Diamètre de sortie du moteur	125 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	2700 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	282 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Puissance du moteur	95 W		

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	124	44

Vitesse 2	153	51
Vitesse 3	266	62

## Performance / Etiquette Energétique



<b>Consommation d'énergie annuelle (AEC)</b>	55 kWh/a	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)</b>	50 dBA
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	D	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)</b>	64 dBA
<b>Efficacité fluidodynamique (FDE)</b>	9,2	<b>Facteur d'augmentation du temps (F)</b>	1
<b>Classe d'efficacité fluidodynamique</b>	E	<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	1,7
<b>Efficacité lumineuse (LE)</b>	20,1 lux/W	<b>Débit d'air mesuré au point de rendement maximal</b>	155 m <sup>3</sup> /h
<b>Classe d'efficacité lumineuse</b>	B	<b>Pression d'air mesurée au point de rendement maximal</b>	175 Pa
<b>Efficacité de filtration des graisses</b>	65,1 %	<b>Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal</b>	82 W
<b>Classe d'efficacité de filtration des graisses</b>	D	<b>Puissance nominale du système d'éclairage</b>	6 W
<b>Débit d'air à la vitesse minimale</b>	125 m <sup>3</sup> /h	<b>Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)</b>	121 lux
<b>Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)</b>	265 m <sup>3</sup> /h	<b>Niveau de bruit au réglage le plus élevé</b>	64 dBA

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale électrique</b>	101 W	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	1500 mm
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Type de prise</b>	Non
<b>Fréquence</b>	50-60 Hz		

CAPPA	L <sup>-05</sup>
CM 60	599
CM 90	899



---

## Accessoires Compatibles

---



**KITFC550**

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond 2 pièces

---

## Symbols glossary

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.