

KTE60E2

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített (fél) páraelszívó
Design	Látható előlap
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709333652
Páraelszívó szélessége	60 cm



Küllem

Design család	Univerzális	Komponensek felületkezelése	Rozsdamentes acél
Szín	Rozsdamentes acél	Serigraphy colour	Black
Felületkezelés	Szatén	Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2		Szűrők száma	1
	Világítás típusa	LED		Zsírszűrők	Alumínium
	Fényerősség	6 W		Szellőzőnyílás	125 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	2700 °K		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	282 m ³ /h		Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
	Motorteljesítmény	95 W			

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	124	44
2. sebességfokozat	153	51
3. sebességfokozat	266	62

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	55 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	50 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	D	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	9,2	Időnövekedési tényező (F)	1
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Energiahatékonysági mutató	1,7
Világításhatékonyság (LE)	20,1 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	155 m ³ /h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	B	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	175 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	65,1 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	82 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	6 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	125 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	121 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	265 m ³ /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	64 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	101 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1500 mm

CAPPA	L ⁻⁰⁵
CM 60	599
CM 90	899

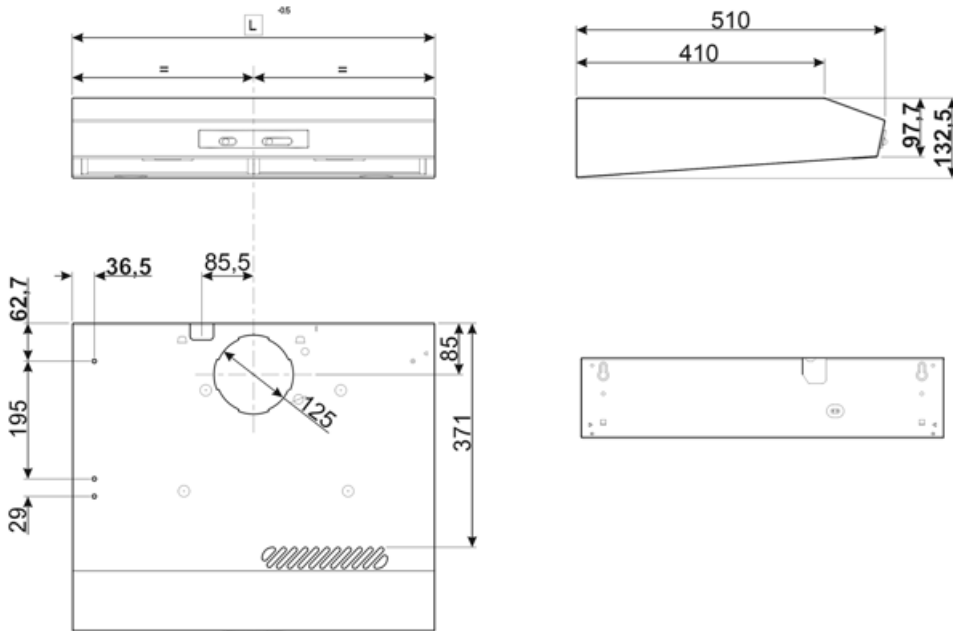

Not included accessories



KITFC550

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db

Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.