


# KTE60E2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a vista
Design	Con frontalino a vista
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709333652
Larghezza cappa	60 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Finitura componenti	Acciaio
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato

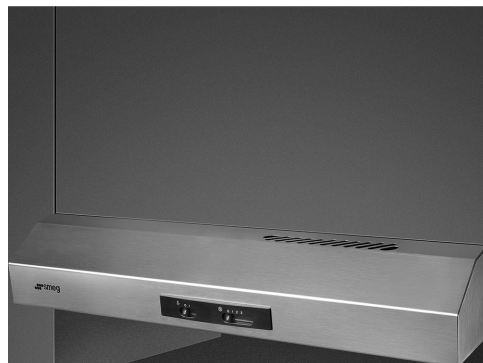

## Comandi

Regolazione comandi	Slider
---------------------	--------

## Programmi / Funzioni

N° velocità	3
-------------	---

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	1
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	6 W	Diametro imbocco motore	125 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	2700 K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	282 m <sup>3</sup> /h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
Potenza motore	95 W		

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	124	44

Velocità 2	153	51
Velocità 3	266	62

## Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	55 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	9.2	Fattore di aumento del tempo (F)	1
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Indice di efficienza energetica	1.7
Efficienza di illuminazione (LE)	20.1 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	155 m <sup>3</sup> /h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	B	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	175 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	65.1 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	82 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	125 m <sup>3</sup> /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	121 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	265 m <sup>3</sup> /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	64 dBA

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	101 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50-60 Hz		

CAPPA	L <sup>-05</sup>
CM 60	599
CM 90	899



---

## Accessori Compatibili

---



**KITFC550**

Filtro carboni attivi Kit 1 pezzo

---

## Glossario simboli

---



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.