

KTE90E2

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista Diseño Con frontalino a vista

Filtración Extracción Acero inoxidable Material

Tipo de inox Cepillado

8017709333669 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado

Acabado componentes Acero inoxidable

Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





N° de Filtros N° de Luces

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio Potencia luz 6 W Diámetro embocadura 125 mm

Escala de temperatura 2700 K

de color (° K)

Capacidad máxima de

aspiración en

modalidad libre (P0)

282 m³/h

OF 147

Distancia mínima de la encimera de gas

motor

Distancia mínima de la

500 mm

650 mm

encimera eléctrica

| Potencia motor | 95 W | |
|----------------|------|--|
| | | |
| | | |

| | Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|----------------|---|---------------------------------------|
| Velocidad 1 | 124 | 44 |
| Velocidad 2 | 153 | 51 |

SMEG SPA 13/12/2025



| Velocidad 3 | 266 | 62 |
|----------------|-----|----|
|----------------|-----|----|

Prestaciones/Etiqueta energética

| _ | | - |
|-----|---|---|
| / | n | 7 |
| \ \ | | ń |

Consumo anual 55 kWh/a Emisiones sonoras en el 50 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia D mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 9,2 Emisiones sonoras en el 64 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia Ε valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 20,1 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de Eficiencia de iluminación B tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 1,7 Eficiencia de filtrado de 65,1 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de Caudal de aire medido 155 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 125 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 175 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 265 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 82 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 6 W de luz (WI) Iluminación media sobre 121 lux

Conexión eléctrica

| Datos nominales de | 101 W | Frecuencia (Hz) | 50-60 Hz |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| conexión eléctrica | | Longitud del cable de | 1500 mm |
| Tensión | 220-240 V | alimentación | |

SMEG SPA 13/12/2025

la superfície de cocción


acústica más alta (Lwa)


64 dBA

Nivel de potencia



| CAPPA | L -0.5 |
|-------|--------|
| CM 60 | 599 |
| CM 90 | 899 |

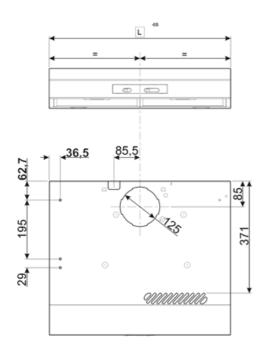





SMEG SPA 13/12/2025



Accesorios Compatible



KITFC550 Charcoal filters Kit 1 piece

SMEG SPA 13/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 13/12/2025