

# **KTE90E2**

Famiglia Cappa

**Tipologia** Integrata a vista Design Con frontalino a vista

A espulsione **Filtraggio** 

Materiale Inox Tipo Inox Satinato

**Codice EAN** 8017709333669

Larghezza cappa 90 cm Estetica Universale Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Finitura componenti Acciaio Colore serigrafia Nero

Serigrafato Logo



650 mm

#### Comandi

Regolazione comandi Slider

## Programmi / Funzioni

N° velocità 3

#### Caratteristiche Tecniche





2 N° di luci N° di filtri

Tipo di Luce LED Filtri antigrasso Alluminio Potenza luce 6 W Diametro imbocco 125 mm

motore Temperatura di Colore 2700 K

della luce (K)

Distanza minima istallazione da piano Capacità massima 282 m<sup>3</sup>/h cottura gas d'aspirazione in

Distanza minima 500 mm modalità libera (P0)

istallazione da piano Potenza motore 95 W cottura elettrico

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	124	44

**SMEG SPA** 01/12/2025



Velocità 2	153	51
Velocità 3	266	62

### Prestazioni / Etichetta Energetica

1	Б	Ķ

Efficienza di consumo 55 kWh/a Emissione ponderata di 50 dBA annuale (AEC) potenza acustica alla velocità minima Classe di efficienza D (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 64 dBA Efficienza fuido 9.2 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Fattore di aumento del Efficienza di 20,1 lux/W tempo (F) illuminazione (LE) Indice di efficienza 1,7 Classe di efficienza di energetica illuminazione (LEC) Portata d'aria misurata 155 m<sup>3</sup>/h Efficienza di filtraggio 65,1 % nella condizione di grassi (GFE) massima efficienza Classe di efficienza D (Qbep) filtraggio grassi (GFEC) Pressione d'aria 175 Pa Portata d'aria alla 125 m<sup>3</sup>/h misurata nella velocità minima (Qmin) condizione di massima Portata d'aria alla 265 m<sup>3</sup>/h efficienza (Pbep) velocità massima Potenza elettrica 82 W (Qmax) assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 6 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di<br/>collegamento elettrico101 WFrequenza50-60 HzTensione220-240 VLunghezza cavo di<br/>alimentazione1500 mm


SMEG SPA 01/12/2025


Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa) 64 dBA



CAPPA	L -0.5
CM 60	599
CM 90	899

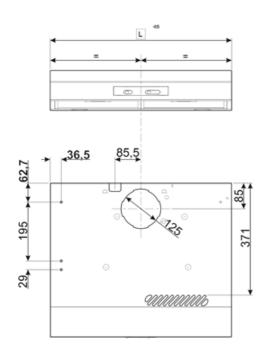





SMEG SPA 01/12/2025



# Accessori Compatibili



KITFC550 Filtro carboni attivi Kit 1 pezzo

SMEG SPA 01/12/2025



### Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

SMEG SPA 01/12/2025