

# KTE90E2

<b>Famiglia</b>	Cappa
<b>Tipologia</b>	Integrata a vista
<b>Design</b>	Con frontalino a vista
<b>Filtraggio</b>	A espulsione
<b>Materiale</b>	Inox
<b>Tipo Inox</b>	Satinato
<b>Codice EAN</b>	8017709333669
<b>Larghezza cappa</b>	90 cm
<b>Estetica</b>	Universale
<b>Colore</b>	Acciaio Inox
<b>Finitura</b>	Satinato
<b>Finitura componenti</b>	Acciaio
<b>Colore serigrafia</b>	Nero
<b>Logo</b>	Serigrafato



## Comandi

Regolazione comandi      Slider

## Programmi / Funzioni

N° velocità      3

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci

2

N° di filtri

3

Tipo di Luce

LED

Filtri antigrasso

Alluminio

Potenza luce

6 W

Diametro imbocco

125 mm

Temperatura di Colore

2700 K

motore

della luce (K)

Distanza minima

650 mm

Capacità massima

282 m³/h

istallazione da piano

d'aspirazione in

cottura gas

modalità libera (P0)

Distanza minima

500 mm

Potenza motore

95 W

istallazione da piano

cottura elettrico

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	124	44

Velocità 2	153	51
Velocità 3	266	62

## Prestazioni / Etichetta Energetica




● D 6

Efficienza di consumo annuale (AEC)	55 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	9,2	Fattore di aumento del tempo (F)	1
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Indice di efficienza energetica	1,7
Efficienza di illuminazione (LE)	20,1 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	155 m³/h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	B	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	175 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	65,1 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	82 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	125 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	121 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	265 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	64 dBA

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	101 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50-60 Hz		

CAPPA	L <sup>-0.5</sup>
CM 60	599
CM 90	899

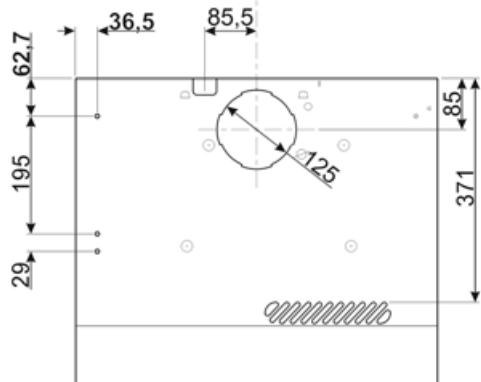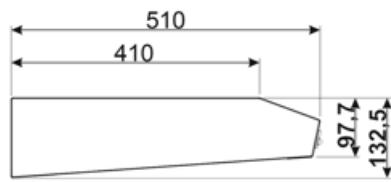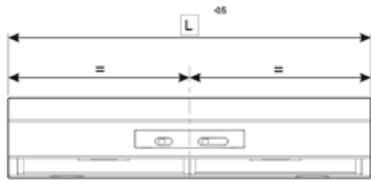



---

## Accessori Compatibili

---



**KITFC550**

Filtro carboni attivi Kit 1 pezzo

---

## Glossario simboli

---



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.