

## KTE90E2

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă integrată (semi)
Design	Panou frontal vizibil
Extracție	Extracție
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709333669
Lățimea capotei	90 cm



## Estetică

Estetică	Universal	Finisarea componentelor	Oțel inoxidabil
Culoare	Oțel inoxidabil	Serigraphy colour	Black
Finisaj	Satin	Logo	Silk screen

## Comenzi

Setare control	Glisor
----------------	--------

## Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	6 W	Înălțime aerisire	125 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	2700 °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	282 m <sup>3</sup> /h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	500 mm
Putere motor	95 W		

	Rata de extracție IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	124	44
Viteza 2	153	51

Viteza 3	266	62
-------------	-----	----

## Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEChood)	55 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	50 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	D	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	64 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	9,2	Factor de creștere a timpului (F)	1
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	E	Indicele de eficiență energetică	1,7
Eficiența iluminării (LE)	20,1 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	155 m <sup>3</sup> /h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	B	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	175 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	65,1 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	82 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	6 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	125 m <sup>3</sup> /h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	121 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	265 m <sup>3</sup> /h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	64 dBA

## Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	101 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

CAPPA	L <sup>-05</sup>
CM 60	599
CM 90	899

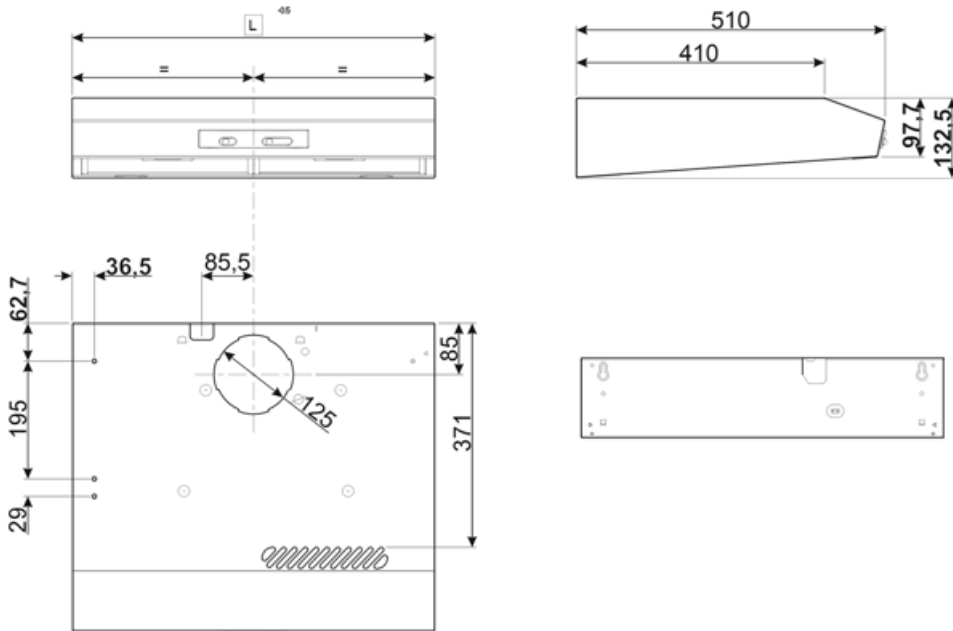

---

## Not included accessories

---



**KITFC550**

Filtre cărbune Kit 2 bucăți

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.