

KTE90EX

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista Diseño Con frontalino a vista

Filtración Extracción Material Acero inoxidable Tipo de inox Cepillado

8017709235611 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado

Acabado componentes Acero inoxidable

Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



750 mm

600 mm

Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





de color (° K)

N° de Filtros N° de Luces

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Metálico multicapa

3 W Potencia luz Diámetro embocadura 120 mm

motor Escala de temperatura 2700 K Distancia mínima de la

290 m³/h

Capacidad máxima de

aspiración en

modalidad libre (P0)

encimera de gas

Distancia mínima de la

encimera eléctrica

Potencia motor Válvula de retención 115 W Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	112	52
Velocidad 2	208	63

SMEG SPA 14/12/2025



Velocidad 3	273	71
----------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética

_		-
/	n	7
\ \		ń

Consumo anual 66 kWh/a Emisiones sonoras en el 52 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia D mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 8.1 Emisiones sonoras en el 71 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia Ε valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 16.1 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1.7 Eficiencia de iluminación C tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 90 Eficiencia de filtrado de 66 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de Caudal de aire medido 160 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 115 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 180 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 272 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 99 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 6 W de luz (WI) Iluminación media sobre 97 lux la superfície de cocción

Conexión eléctrica

Datos nominales de	121 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
conexión eléctrica		Longitud del cable de	1500 mm
Tensión	220-240 V	alimentación	

SMEG SPA 14/12/2025


Nivel de potencia


acústica más alta (Lwa)

71 dBA



CAPPA	L -0.5
CM 60	599
CM 90	899

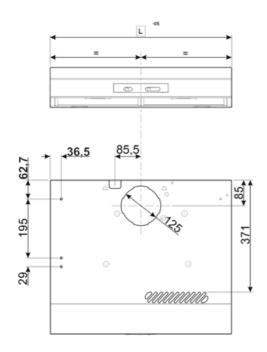





SMEG SPA 14/12/2025



Accesorios Compatible



KITFC550 Charcoal filters Kit 1 piece

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 14/12/2025