# KTE90EX

| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | קולט אדים |
| **סוג** | (קולט אדים משולב (למחצה |
| **עיצוב** | לוח קדמי גלוי |
| **הוצאה** | הוצאה |
| **חומר** | נירוסטה |
| **סוג פלדה** | מוברש |
| **קוד** EAN | 8017709235611 |
| **רוחב קולט האדים** | 90 cm |
| **סדרה עיצובית** | Universale |
| **צבע** | נירוסטה |
| **גימור** | סאטין |
| **גימור רכיבים** | נירוסטה |
| Serigraphy colour | Black |
| Logo | Silk screen |



## למשפחת תנורים

| | |
|---|---|
| **הגדרות בקרות** | מחוון |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' מהירויות** | 3 |

## מאפיינים טכניים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מס' נורות** | 2 | **מס' מסננים** | 3 |
| **סוג נורה** | LED | **מסננים נגד שומן** | מתכתי רב-שכבתי |
| **הספק נורה** | 3 W | **פתח אוורור** | 120 mm |
| **סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה** (K) | 2700 K | **מרחק מינימלי מכיריים גז** | 750 mm |
| **קיבולת מרבית של יציאה חופשית** | 290 m³/h | **מרחק מינימלי מכיריים חשמליות** | 600 mm |
| **הספק מנוע** | 115 W | **שסתום אל-חזור** | כן |

| | **קצב הוצאה** IEC 61591 [m³/h] | **רמת רעש** IEC 60704-2-13 [dBA] |
|---|---|---|
| קולטי אדים | 112 | 52 |
| קולטי אדים | 208 | 63 |

| | | |
|---|---|---|
| קולטי אדים | 273 | 71 |

## תווית חשמל / ביצועים



| | |
|---|---|
| **צריכת יעילות שנתית (AEChood)** | 66 kWh/a |
| **דרגת יעילות אנרגטית** | D |
| **יעילות דינמית נוזלית (FDE)** | 8,1 |
| **קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)** | E |
| **יעילות תאורה (LE)** | 16,1 lux/W |
| **קטגוריית יעילות תאורה (LEC)** | C |
| **יעילות סינון שומן (GFE)** | 66 % |
| **קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)** | D |
| **זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)** | 115 m³/h |
| **זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)** | 272 m³/h |
| **פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)** | 52 dBA |
| **פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)** | 71 dBA |
| **מקדם הארכת זמן (F)** | 1,7 |
| **אינדקס יעילות אנרגטית** | 90 |
| **קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)** | 160 m³/h |
| **לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)** | 180 Pa |
| **מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)** | 99 W |
| **צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)** | 6 W |
| **הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)** | 97 lux |
| **רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)** | 71 dBA |


## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי** | 121 W | **אורך כבל חשמל** | 1500 mm |
| **מתח** | 220-240 V | **תקע** | לא |
| **תדר (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## זמין גם

| | |
|---|---|
| **Alternative colours available** | No |

| CAPPA | L -0.5 |
|---|---|
| CM 60 | 599 |
| CM 90 | 899 |

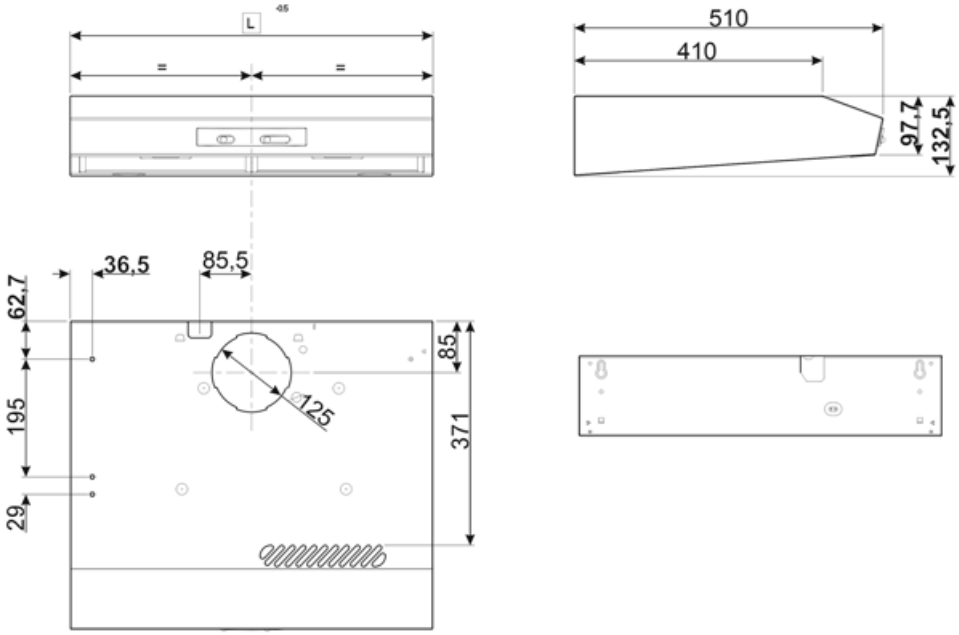

## Compatible Accessories



**KITFC550**

מסנני פחם 2 יח' לערכה

# Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

